

Ta det smarta hemmet till en ny nivå



Med vår Wiser-lösning för smarta hem





Ladda ned katalogen



Innehållsförteckning



Om Wiser	4
Wiser-produkter	10
Bli inspirerad med Wiser	14
Fördelar med Wiser	16
Enkelt att installera	22
Bli en Wiser-partner	24
Produktinformation	27





Ett system för hela hemmet

Senaste generationen av Wiser är en optimal lösning för smarta hem, ökad driftsäkerhet, fler funktioner och förbättrad app för kunden.

För dig som elektriker innebär det betydligt enklare installation och överlämning till kund än tidigare. Wiser är mer än bara belysningsstyrning, det är ett smart hemsystem med utökade områden för styrning och övervakning som täcker hemmets behov.


Vi lanserar kontinuerligt nya produkter som breddar systemet. Precis som tidigare kan man börja i liten skala med några få produkter som kan kompletteras med fler i efterhand. Man kan också välja att göra en mer komplett installation direkt.

Uppdaterad app med utökade automationer och fler uppkopplade enheter


Den uppdaterade och användarvänliga appen Wiser by SE ger kunden full kontroll över sitt hem.

Med förinställda enheter, skräddarsydda scenarier och automationer kan kunden enkelt övervaka och styra en mängd funktioner i sitt smarta hem, var de än befinner

sig i världen - i en och samma app. Från startsidan kan man komma åt de viktigaste funktionerna i appen snabbt och enkelt.

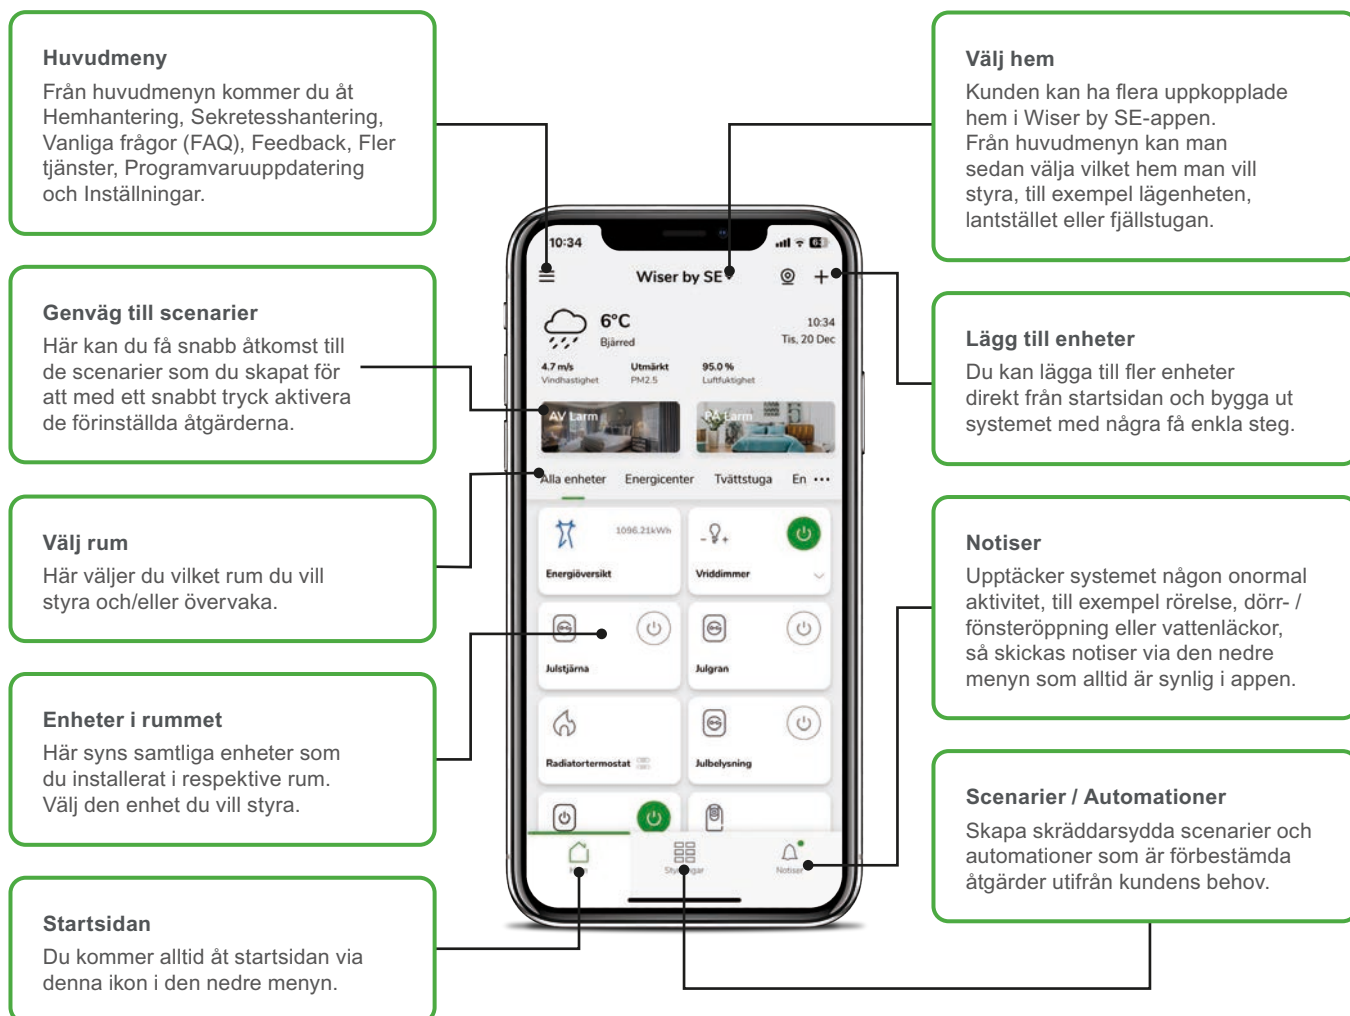


Erbjud ett brett sortiment av möjligheter

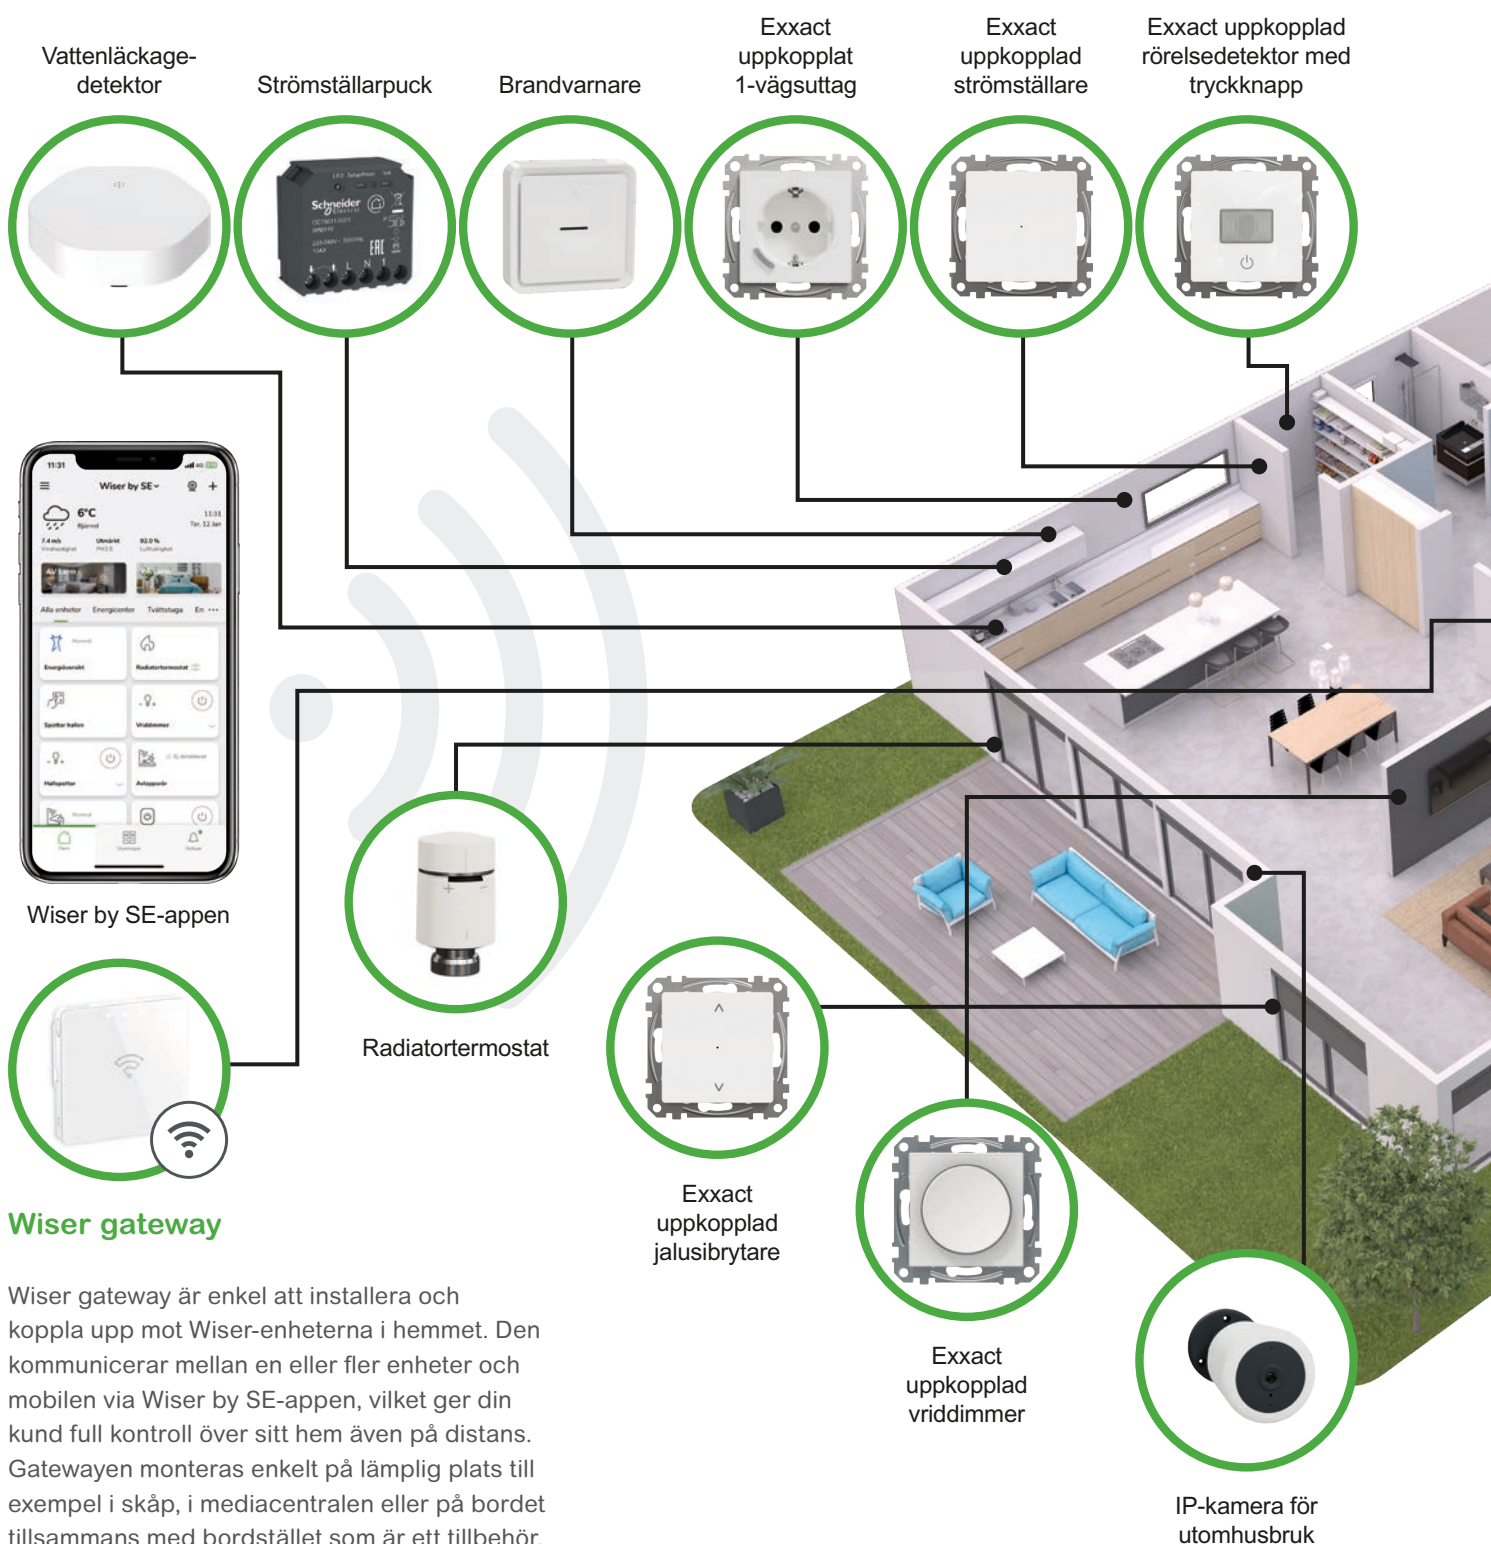



KOMPATIBEL MED GOOGLE ASSISTENTEN, AMAZON ALEXA OCH APPLE SIRI

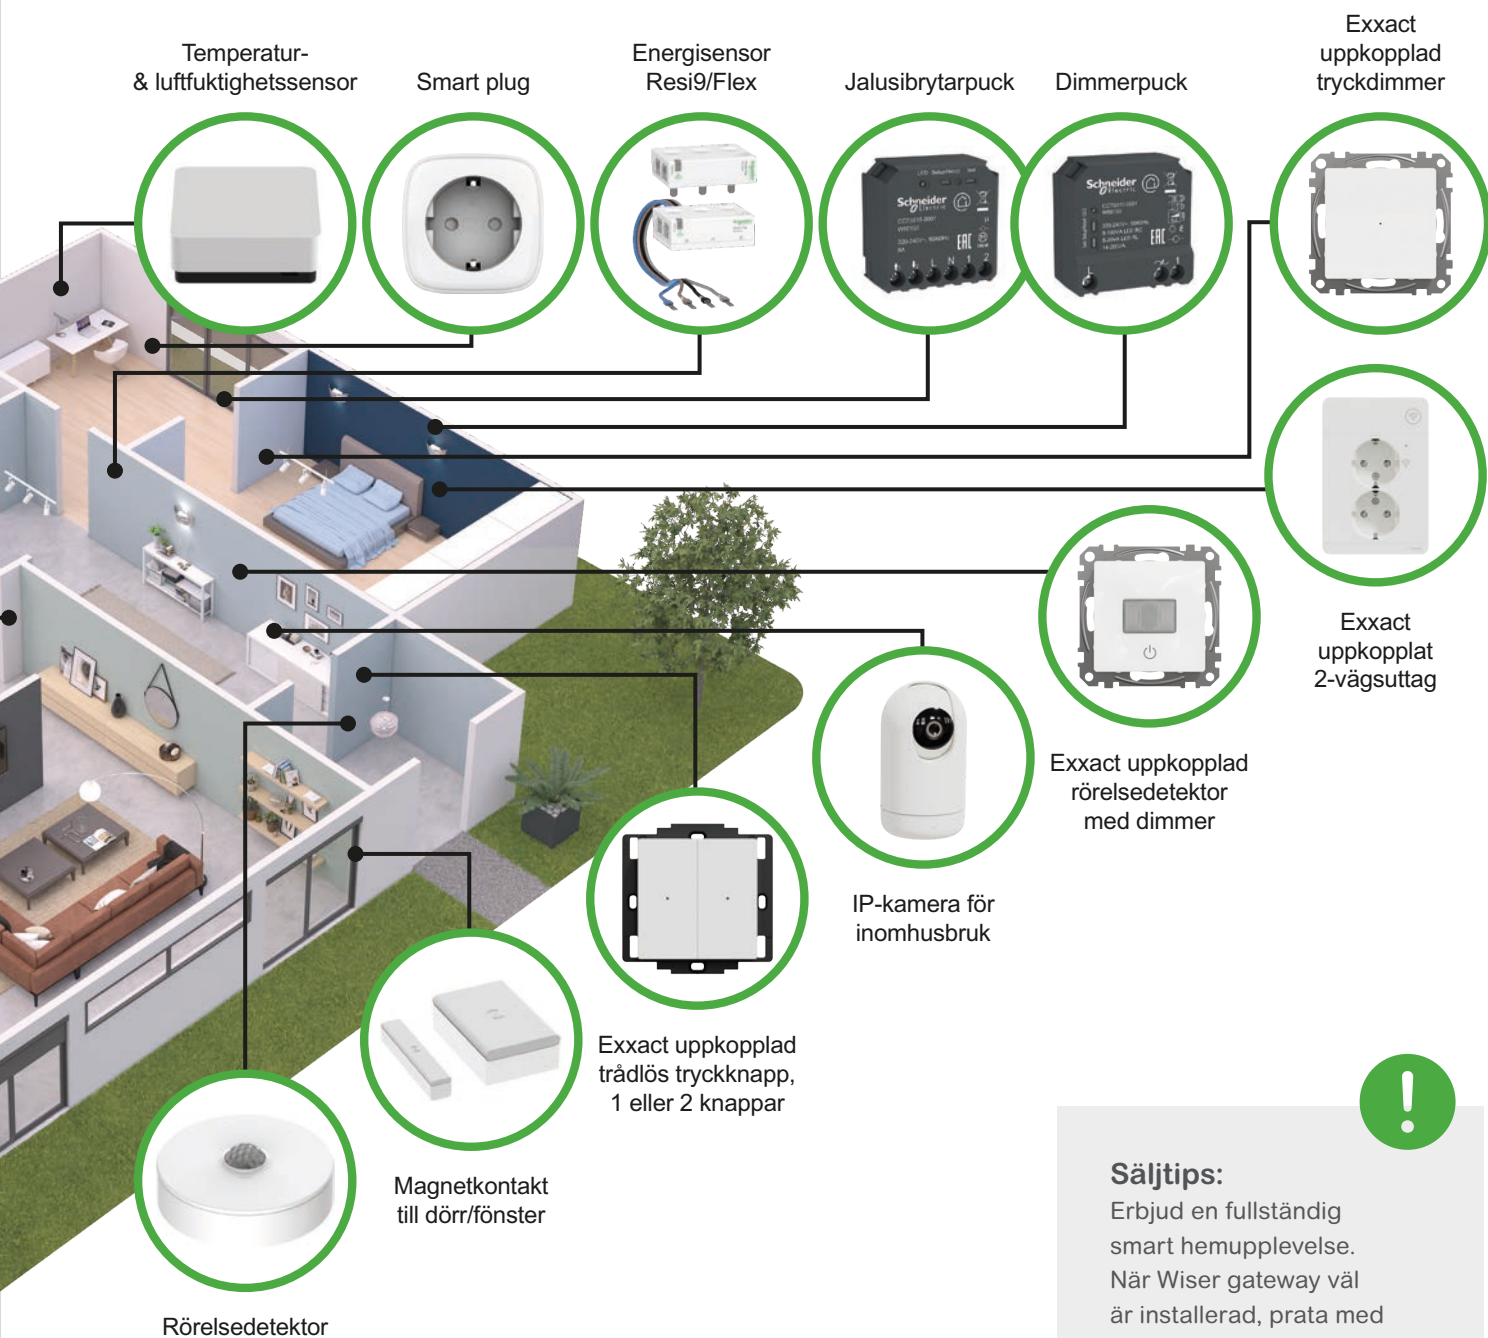

Säljtips:

Erbjud en fullständig smart hemupplevelse. När Wiser gateway väl är installerad, prata med kunden om möjligheten att bygga ut Wiser-systemet genom hela hemmet.

NYHET!

Wiser – kundens personliga energirådgivare!

Wiser by SE-appen har uppgraderats med ett dedikerat Energicenter samt att vi lanserat en energisensor som installeras i elcentralen tillsammans med huvudbrytaren. Med dessa två lanseringar får Wiser-användare ökad insikt kring energikonsumtionen i hushållet.

Observera att Energicentret och dess funktioner i appen aktiveras av att energisensorn installeras och kopplats ihop med gatewayen.




Kräver endast en installerad Wiser gateway och en energisensor i elcentralen



TA KONTROLL ÖVER DIN ENERGIFÖRBRUKNING

Wiser hjälper kunden att ta kontroll över hemmets energiförbrukning. I appen ser du hur mycket energi hemmet förbrukar i realtid. Systemet låter dig även se din historiska förbrukning per timme, dag, vecka, månad och år.

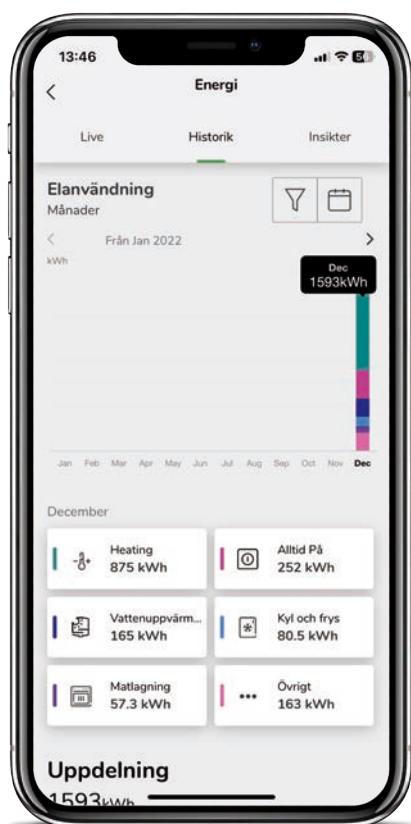

IDENTIFIERA DINA ENERGITJUVAR


Efter en månad har systemet analyserat din energianvändning och kommer visa hur mycket energi (kWh) som respektive grupp har konsumerat utifrån den hemprofil du skapat.

Översikten ger dig möjlighet att hitta dina energitjuvar för att aktivt vidta åtgärder vid behov.



PERSONLIG ENERGI-RÅDGIVNING OCH TIPS

När Energicentret aktiverats kan man lägga in en hemprofil. Profilen ställs in genom att hemägaren svarar på vilken typ av bostad de har, hur stor boendeyta, vilket värmesystem, hur många personer som bor i hushållet osv. Därefter får du personlig rådgivning utifrån din profil och tips på hur du kan minska energiförbrukningen.

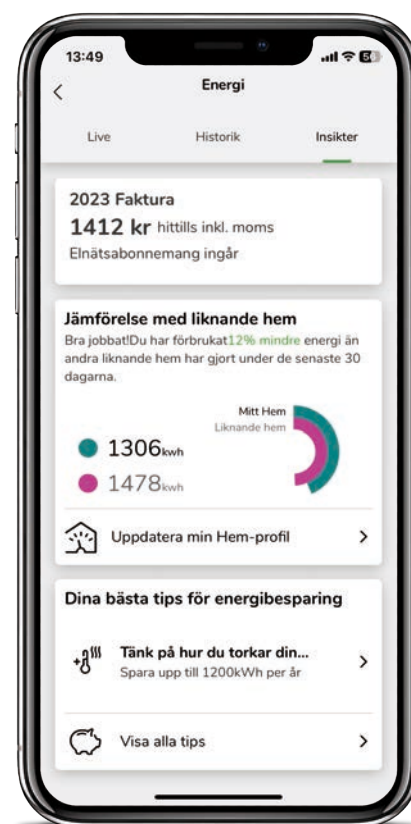

FÖRBRUKAR DU MER ELLER MINDRE ÄN LIKANDE HEM?

Är grannen energieffektivare än er? Med Wiser får ni en tydlig bild av hur energieffektiva (eller inte) ni är jämfört med liknande hem. Systemet ger även ett kostnadsestimat utifrån er konsumtion baserat på den tariff som ställs in.

Maximera upplevelsen av ett smart hem

Med Wisers breda sortiment av uppkopplade produkter kan du maximera upplevelsen av ett smart hem. Bland annat kan din kund lägga till exempelvis golv- och bordslampor i sin belysningsstyrning tack vare uppkopplade uttag som dessutom övervakar energikonsumtionen och säkerställer att kritiska elapparater är avstängda. Du kan även erbjuda kunden ett ännu tryggare hem med hjälp av IP-kameror för både inom- och utomhusbruk samt brandvarnare som enkelt kopplas upp mot Wiser.



Exxact trådlös tryckknapp

Förutom funktionen tända och släcka fungerar den trådlösa tryckknappen som en fjärrkontroll för flera enheter som konfigureras i Wiser by SE-appen och kan även aktivera förbestämda scenarier. Tryckknappen kan enkelt placeras på valfri yta utan att behöva dra kablar. Den kan placeras på bordet eller bredvid sängen men även enkelt monteras på till exempel en yta av trä, plast eller glas.



Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Fullt kompatibelt med Wiser-systemet med funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier. 1-vägsuttaget kan enkelt installeras i nybyggnation eller vid eftermontering.



Exxact uppkopplat 2-vägsuttag

Vägguttag som är kompatibelt med Wiser där det övre uttaget erbjuder funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier. Det nedre uttaget är ett vanligt uttag och kan användas när man till exempel behöver dammsuga eller ladda mobilen. 2-vägsuttaget kan enkelt installeras i nybyggnation eller vid eftermontering.



Wiser smart plug

Wiser smart plug 16A är en uttagsadapter som används för att styra olika elapparater som till exempel golvlampor, radio, fläktar eller kaffemaskiner. Uttaget kan styras på distans.



Säljtips:

Wiser smart plug ger din kund kontroll över elapparater utan att behöva dra om kablar. För de kunder som har Exxact strömställare hemma är Wiser-kompatibla 2-vägsuttaget det bästa alternativet.



Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Med Wisers IP-kamera för inomhusbruk får kunden full kontroll över hemmet och kan med hjälp av tvåvägsfunktionen för ljud prata genom kameran vid exempelvis detekterad rörelse. Tack vare den inbyggda rörelsedetektorn kan kameran ta bilder och spela in video automatiskt när rörelse upptäcks. Kan placeras på bordet eller enkelt installeras på vägg eller tak och ger dina kunder möjlighet att övervaka de delar av hemmet som kräver extra uppsikt – även nattetid tack vare integrerad infraröd LED.



Wiser IP-kamera för utomhusbruk

Genom att installera Wiser IP-kamera för utomhusbruk vid huvudentrén kan kunden titta, lyssna och prata med personen framför sitt hem på distans via appen. IP-kameran kan aktivera automatisk bildtagning och videoinspelning när rörelse upptäcks i närheten, samtidigt som en notis skickas via appen. IP-kameran kan även schemaläggas för att skicka bilder till appen vid en förbestämd tidpunkt. Genom att integrera IP-kameran i scenarier och automationer kan bild- och videoupptagning till exempel aktiveras med "Borta"-scenariot och avaktiveras med "Välkommen"-scenariot. Bilder och videor blir tydliga även på natten tack vare integrerad infraröd LED.



Wiser brandvarnare med batteri

Wisers brandvarnare fungerar både som en fristående brandvarnare såväl som en del av ett smart hemsystem. Den behöver inte vara uppkopplad och kan användas som en traditionell brandvarnare eller som en del av ett nätverk av brandvarnare för större hushåll. Brandvarnaren kan kopplas upp mot Wiser och på så sätt skicka notiser till appen samt integreras i automationer. Med en raffinerad design och väldigt enkel installation uppfyller detektorn mer än väl de Europeiska regelverken. Har avancerade funktioner som höjer tillförlitligheten, till exempel 10 års livslängd på batterierna, dubbla detektionskammare för undvikande av fellarm vid normal drift samt inbyggd temperatursensor som säkerställer larmfunktion vid omgivningstemperaturer över 57°C.

Ett uppkopplat system förtjänar toppmoderna enheter

Wiser-detektorer är systemets ögon och öron. De är enkla att installera, tillförlitliga och redo för allt.

Wiser-detektorer håller ett öga på olika delar av hemmet och samlar data som till exempel rörelse och vattenläckage. Om något inte står rätt till skickar systemet notiser till kunden via Wiser by SE-appen. Detektorerna förser kunden med information och tar hand om de vardagliga sakerna, som att släcka ljuskällor när ingen är i rummet.



Wiser magnetkontakt till dörr/fönster

Detektorn känner av när ett fönster eller en dörr öppnas eller stängs och skickar status till Wiser by SE-appen via gatewayen.



Wiser rörelsedetektor

Detektorn upptäcker rörelse och ljusstyrka i ett rum och styr Wiser-enheter till att konfigurera rummet för önskad effekt.



Wiser vattenläckagedetektor

När vatten från läckande rör upptäcks så skickar detektorn ett larm och/eller en notis.



Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Enheten informerar om förändringar i temperatur och luftfuktighet så att Wiser-systemet kan utföra åtgärder baserat på detta.




Säljtips:

Om din kund har småbarn passar det utmärkt att introducera kunden för Wiser-detektorer för ökad säkerhet och sinnesro.

Erbjud en bekvämare livsstil med Wiser

Med appen Wiser by SE kan dina kunder enkelt styra sitt hem direkt i mobilen.

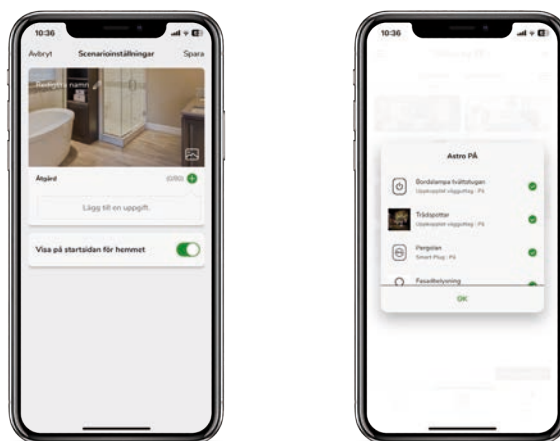

Tryck på  för att lägga till ett nytt scenario

Kunden kan styra persienner och belysning på distans direkt i appen, eller lokalt via röststyrning eller den trådlösa tryckknappen. Detta ger dig ökat värde för din tjänst eftersom du kan installera allt detta åt kunden, hjälpa dem att skapa scenarier och visa hur de får ut det mesta av systemet.

Skapa skraddarsydda scenarier


Scenarier kan installeras för flera olika typer av situationer i hemmet. De är perfekta för till exempel middagsbjudningar, filmkvällar eller bara för att varva ner. Scenarier är ett enkelt sätt att spara favoritinställningar för belysning och mörkläggning i vilket rum som helst.

Fördelar med automationer

Med hjälp av automationer kan kunden skapa förinställda åtgärder som man inte behöver tänka på efter att det är inlagt och aktiverat. Exempelvis kan belysning styras så att ljuskällor släcks när ingen är i rummet. Detta kan ske antingen under en specifik tidslängd eller i ett specifikt rum baserat på vad kunden har ställt in i appen. Systemet kan aktivera ett "Kväll"-scenario när solen går ner, ett "Välkommen"-scenario när ytterdörren öppnas eller när helst det passar din kunds livsstil.

Bli inspirerad med Wiser – planlösning för lägenhet

Med Wiser får era kunder en komplett lösning för det smarta hemmet. Styr dina enheter fysiskt, via Wiser by SE-appen eller med röststyrning*

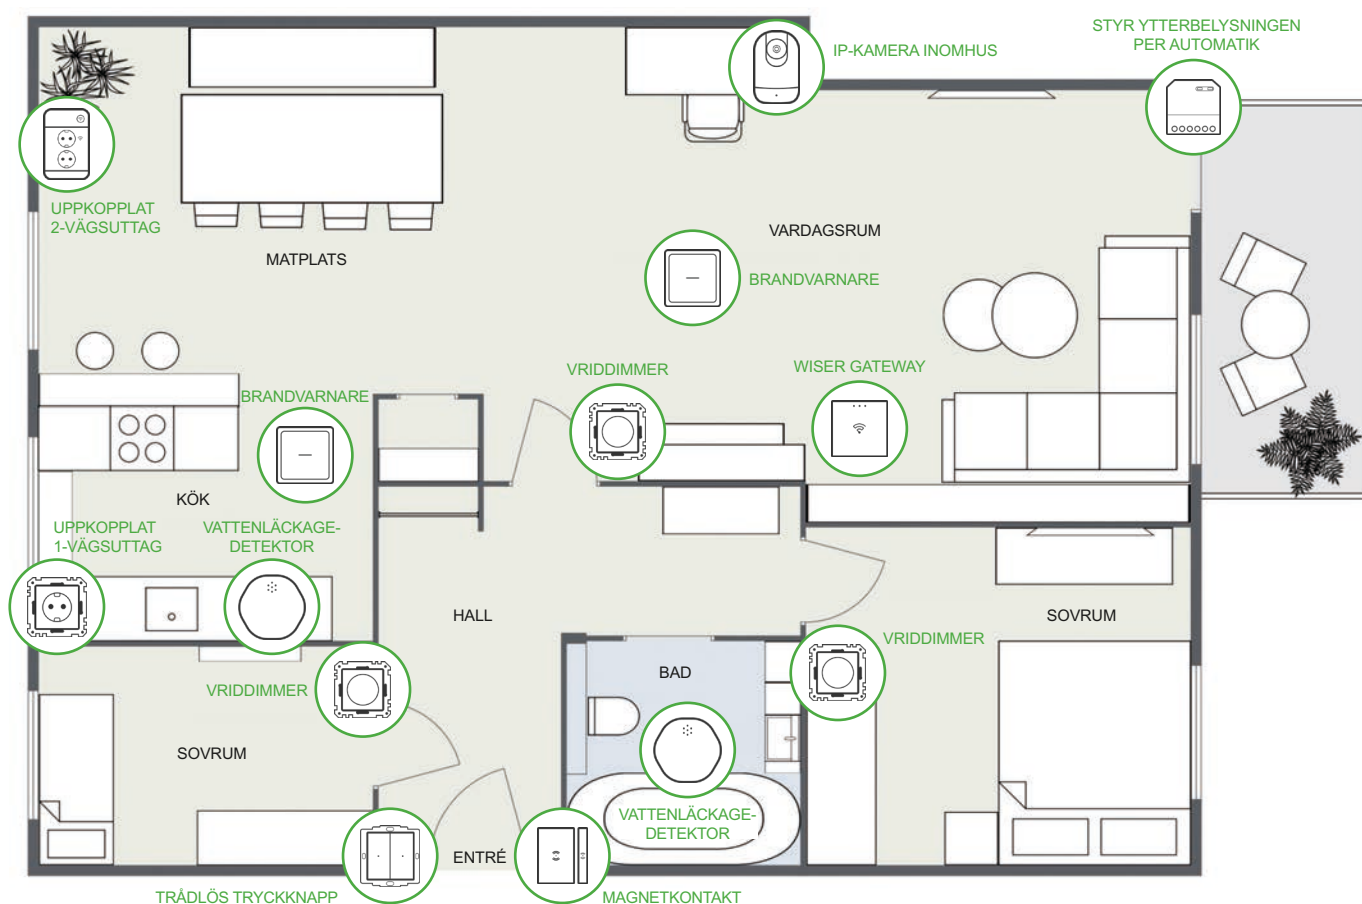

Planritningen bygger på ovan Wiser-enheter som möjliggör följande funktioner:



Belysningstyrning

- Astrofunktion för belysning
- "Släck allt-funktion" via trådlöstryckknapp
- Styr fönsterlampor via uppkopplade vägguttag




Trygghet

- Brandvarnare tändar all belysning vid larm
- IP-kamera skickar notis vid detekterad rörelse
- Vattenläckagedetektor skickar notis och larmar

* Stöd för Google Assistenten, Apple Siri och Amazon Alexa.

Bli inspirerad med Wiser – planlösning för villa

Wiser erbjuder en komplett lösning för era kunders villor, med energihantering, belysningsstyrning och säkerhet i ett och samma system!

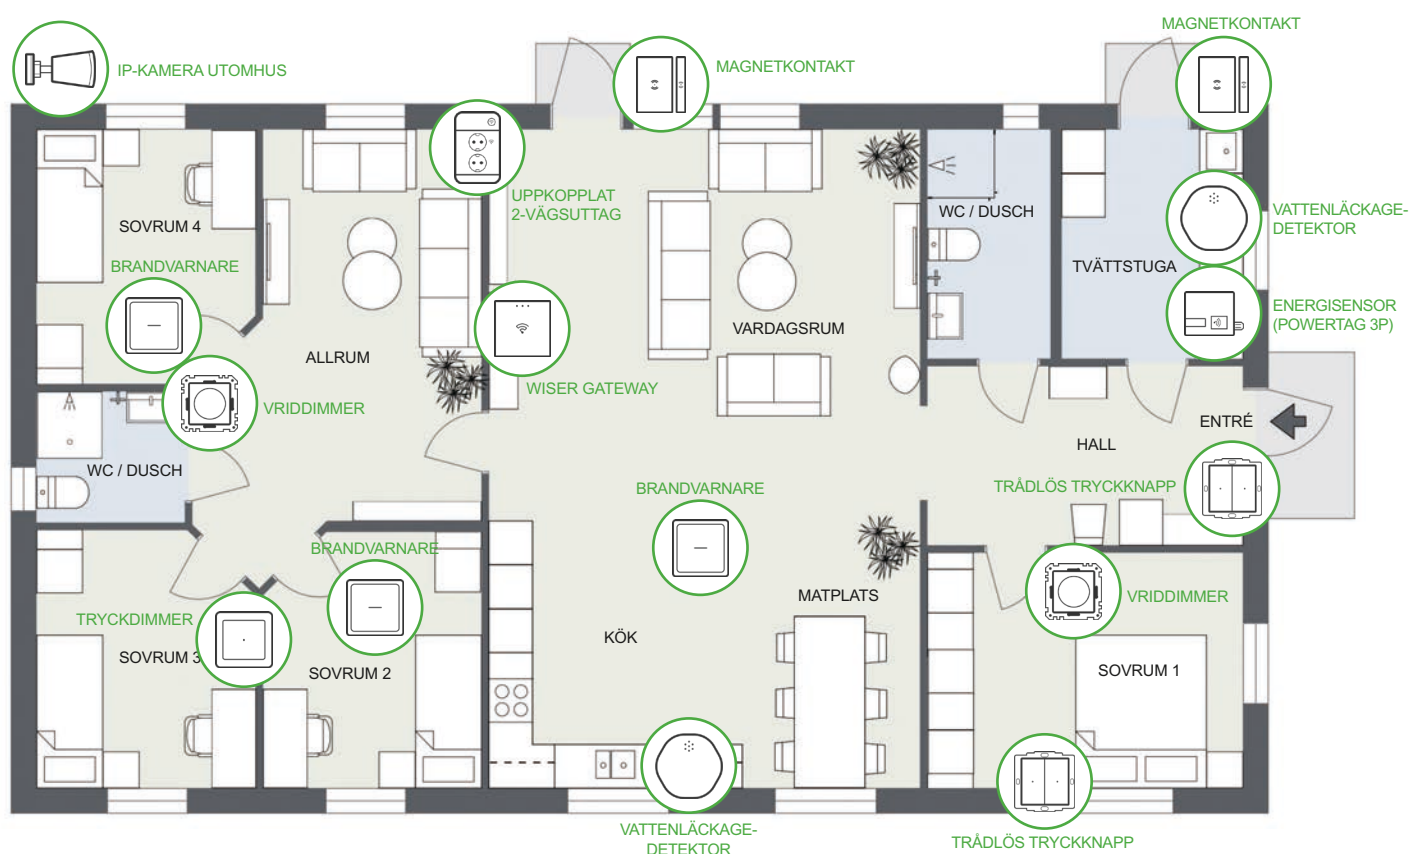

Planritningen bygger på ovan Wiser-enheter som möjliggör följande funktioner:



Spara energi

- Realtidsmätning av energiförbrukningen
- Energimätning i de uppkopplade vägguttagen och smart plug
- Energicenter (med energisensorn PowerTag) identifierar energitjuvar



Trygghet

- Magnetkontakt aktiverar "bortaläge" och skickar notis
- IP-kamera detekterar rörelse under kväll och natt, notis till telefonen
- Brandvarnare tändar all belysning och aktiverar inspelning av IP-kamera



Belysningsstyrning

- Styr all belysning via astrofunktion
- Rörelsedetektor tändar belysning i tvättstugan till 20% efter 22.00
- Aktivera "nattnattläge" via trådlöstryckknapp i sovrummet

Erbjud utökad energi- effektivitet

Hjälp dina kunder att minska elförbrukningen och därmed kostnaden.



Fortsätt att göra dina kunder nöjda långt efter att du lämnat dem. Med Wiser finns det flera sätt för kunden att kontinuerligt minska sina kostnader och koldioxidavtryck - från skapandet av scenarier och automationer till enkla åtgärder designade för att minimera energiavfall.



FÖRDELAR FÖR KUNDEN

Håll koll på energiförbrukningen

Med uppkopplade uttag är det enkelt att hålla koll på hur mycket energi som förbrukas direkt i Wiser by SE-appen. Installera till exempel ett uppkopplat uttag bakom tvättmaskinen så att kunden kan se hur mycket energi den förbrukar. När man överstiger en viss förbrukning eller kostnad kan man få en notis om det i appen.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplat 1-vägsuttag




Håll rummet svalt

För att hålla bostaden sval under varma sommarkvarnar kan kunden skapa ett "Sommar"-scenario som stänger alla persienner i ett rum beroende på hur mycket solljus som kommer in. Med en smart plug och en temperatur- och luftfuktighetssensor kan man även skapa en automation som anpassar жалусіer, golvfläktar etc. utifrån inomhustemperaturen.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplad жалусіbrytare, smart plug, temperatur- och luftfuktighetssensor



Låt endast belysningen tändas när det är nödvändigt

Barn glömmar lätt att släcka ljuset efter sig. Wiser kan släcka och tända ljuset baserat på rörelse i rummet och man slipper tänka på om ljuskällor är tända i rum där ingen befinner sig, vilket sparar både på kostnader och miljön. Tack vare automationer kan man även ställa in så att ljuset tänds efter solens upp- och nedgång samt väderprognos i appen.

Enheter som behövs:

Gateway, magnetkontakt till dörr/fönster, Exxact uppkopplad strömställare, Exxact rörelsedetektor med tryckknapp eller dimmer



Styrning av elapparater

När kunden inte är hemma kan de stänga av elapparater på distans genom att till exempel aktivera "Borta"-scenariot med ett enda klick i mobilen och säkerställa att man inte förbrukar el i onödan.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplat 2-vägsuttag, smart plug



Wiser – den personliga energirådgivaren

Wiser hjälper dina kunder att ta kontroll över sin totala energikonsumtion, appen visar en nedbrytning av vad som förbrukar energi samt förser dem med personlig energirådgivning och tips, baserat på deras hemprofil.





FÖRDELAR MED WISER

Ta kontroll över hemmets energiförbrukning

Våra energisensorer ger kontroll över energiförbrukningen i realtid, samt möjliggör notiser ifall kunden skulle konsumera ovanligt mycket energi (kWh) under dygnet. Beroende på vilken typ av elcentral kunden har, erbjuder vi två olika versioner av energisensorer – PowerTag Resi9 för smidig installation på Schneider Electric's Resi9-dvärgbrytare eller PowerTag Flex, för installation på andra fabrikat, gängsäkringscentraler och liknande.

Enheter som behövs:

Gateway, PowerTag 3P Resi9 eller PowerTag 3P Flex




Ökad förståelse kring vad i hemmet som förbrukar energi



När du installerat kundens energisensor, kan du eller kunden enkelt ställa in kundens hemprofil, utifrån denna kommer vi sedan att analysera och bryta ned vad i hemmet som förbrukar energi samt visualisera denna nedbrytning för en ökad förståelse kring hur de kan spara energi.


Personliga tips och energirådgivning i Wiser by SE-appen

Baserat på kundens hemprofil och deras konsumtionsmönster av energi, kommer vi kunna erbjuda personliga tips och energirådgivning för att minska deras elkonsumtion. Insikterna i appen kommer att justeras utifrån deras beteende och baseras på den hemprofil som skapats.



Wiser-systemet och algoritmen som bryter ned hemförbrukningen, baseras på den hemprofil som skapas för att ge personliga tips och rådgivning.

Skapa hemprofil:

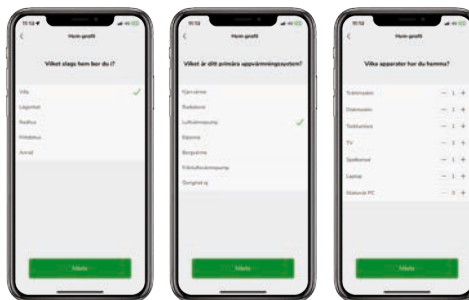

Jämförelse med liknande hem



Utifrån kunden hemprofil, kommer vi även att mäta deras konsumtionsnivå med liknande hem, för att ge en indikation kring ifall deras förbrukning ligger över eller under liknande hem, ett effektivt sätt att få ett kvitto på hur energieffektiva de är - eller inte är.

Effektiv uppvärmning

Trött på att ha en konstant temperatur oavsett vilket rum du befinner dig i? Med våra Wiser radiatortermostater, kan kunden enkelt och effektivt styra sin inomhustemperatur baserat på sina preferenser, varför inte ha lite svalare i sovrummet? Eller en högre temperatur i vardagsrummet under vintertid? Kunden kan enkelt skapa en automation för ett "bortaläge", så att de sänker temperaturen till exempelvis 15 grader när de är iväg över helgen.

Enheter som behövs:


Gateway, Wiser Radiatortermostat



Detektorer för
dörrar och fönster
adderar ytterligare
säkerhet i hemmet

Erbjud nya sätt att öka säkerheten i hemmet

Hjälp dina kunder
att skapa en
tryggare vardag.

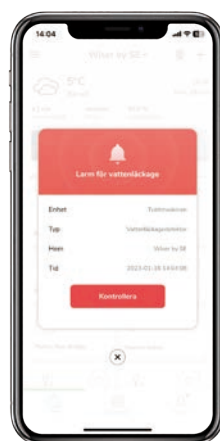

Wiser erbjuder lösningar för ökad sinnesro och hjälper till att skydda hemmet från potentiella inbrott, extremt väder och till och med familjens glömska.

Man kan integrera detektorer för övervakning av flera säkerhetsparametrar inklusive öppning av dörrar/fönster, rörelse, vattenläckage och IP-kameror.




FÖRDELAR FÖR KUNDEN

Närvarosimulering

När dina kunder är bortresta kan Wiser tända och släcka ljuskällor samt öppna och stänga persienner vid förbestämda tider för att simulera att någon är hemma.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplad strömställare, Exxact uppkopplad jalousibrytare



Skydd vid extremt väder

Om vädret ändras från normal till stark vind kan Wiser automatiskt fälla in markiser för att skydda hemmet.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplad jalousibrytare



Extra uppsikt för ökat skydd

Med Wisers IP-kameror för inom- och utomhusbruk kan kunden få ett videoflöde live från de delar av hemmet som kräver extra uppsikt. Ställ in en automation som tar bild eller spelar in video direkt vid rörelse under till exempel nattetid, eller låt kameran integreras som en del av "Borta"-scenariot som kunden kan aktivera manuellt när familjen åker bort.

Enheter som behövs:

Gateway, IP-kamera för inomhusbruk, IP-kamera för utomhusbruk, rörelsedetektor



Styrning på distans

Med Wiser behöver man aldrig oroa sig över om man har glömt stänga av kritiska elapparater som till exempel kaffemaskinen. Kunden kan styra eluttagen på distans direkt i Wiser by SE-appen och känna sig lugn och trygg.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplat 2-vägsuttag, smart plug



Larm vid vattenläckage

Genom att installera Wiser-detektorer som en del av systemet kan kunden få larm direkt i mobilen vid onormala situationer, till exempel om vattenläckage eller hög nivå av fukt upptäcks. Kunden kan då agera direkt och spara stora kostnader om olyckan är framme.

Enheter som behövs:

Gateway, vattenläckagedetektor




Smartare brandvarnare för snabbt agerande

Oavsett om kunden befinner sig i exempelvis garaget vid en händelse av att brandvarnaren i sovrummet går igång så kommer brandvarnaren som är installerad i garaget också att låta. Enheterna kommunicerar alltid med varandra, även om nätverket skulle ligga nere. Man kan dessutom integrera brandvarnaren i automationer så att till exempel samtliga ljuskällor i huset tänds om enheten känner av rök eller för hög värme.

Enheter som behövs:

Gateway, Exxact uppkopplad strömställare, brandvarnare



Wiser är enkelt att installera

Vi har utformat Wiser till att vara lika enkelt att installera som standardapparater. Du installerar apparaterna precis som vid en vanlig installation. I samråd med kunden väljs även designram som passar hemmets övriga installation.



Psst! – Visste du att vi har en Youtube-kanal med installationsanvisningar?


Snabb idrifttagning med några enkla steg

Enkel installation

Wiser by SE-appen är enkel att driftsätta och lämna över till kund. Du skapar bara ett konto och lägger till hemmet och rummen, sedan lägger du till Wiser gateway och ansluter enheterna med några få tryck på skärmen.



FEM ENKLA STEG – LÄGG TILL EN PRODUKT

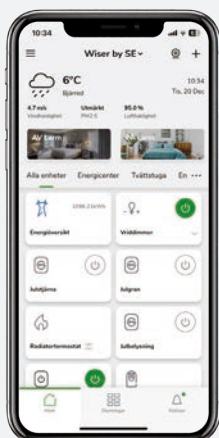


1. Tryck på + högst upp i högra hörnet




2. Välj enhet som ska läggas till



3. Välj gateway

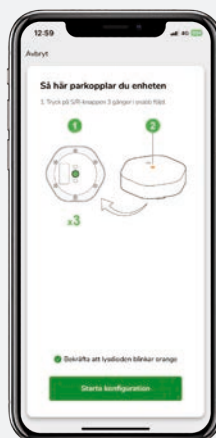

4. Parkoppla enheten och låt den laddas upp

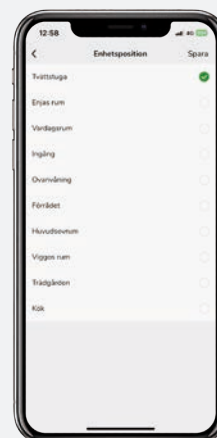

5. Välj rum. Klart!

Bli en Wiser-partner

Som Wiser-partner får du de bästa affärsmässiga förutsättningarna och ökad synlighet hos dina kunder där Schneider Electric marknadsför dig som utvald samarbetspartner. Du får ta del av introduktionspriser och andra unika erbjudanden och förmåner. Vi erbjuder dessutom support och olika hjälpmedel för du ska få en komplett förståelse av systemet och kunna hjälpa dina kunder på bästa sätt.



En extra push i din marknadsföring

För ökad synlighet hos dina kunder kommer Schneider Electric att hänvisa till dig som Wiser-installatör. Vi marknadsför dig även i våra sociala medier och i kommande samarbeten med husbyggare och bostadsutvecklare.

Unika erbjudanden

- Möjlighet att köpa ett startkit till nedsatt pris *
- Kampanjer och andra specialerbjudanden
- Marknadsföring i Schneider Electric's kanaler
- Vi hänvisar till dig som lokal Wiser-installatör direkt på vår webbsida - så att fler kunder lätt kan hitta dig
- Partnerlogotype att använda i din marknadsföring
- Nyhetsbrev där du som Wiser-partner är först med att få exklusiva nyheter och tips om Wiser

Hjälpmedel och support

Vi erbjuder en rad olika hjälpmedel och support så att du kan få fullständig förståelse av Wisers fördelar, dess funktioner och hur de fungerar.

På vår webbsida www.se.com/se/wiser hittar du:

- Onlinekurs
- Installationsvideor
- Användarmanual
- Wiser-katalogen i pdf-format (inkl beställningsinfo)
- Broschyr om produkterna som du kan lämna till kunden så att det blir enklare att sälja in systemet

* Wiser startkit inkluderar följande produkter:
- Wiser gateway
- Wiser strömställarpuck
- Wiser smart plug
- Wiser rörelsedetektor



Så här blir du Wiser-partner

1. Logga in på www.se.com/myschneider – har du inget konto? Lugn, det tar bara 1 minut så är du redo!
2. Gå den digitala Wiser-utbildningen och få fullständig förståelse kring de största fördelarna med Wiser, dess funktioner samt hur de fungerar. Om du är intresserad av en fysisk utbildning kan du kontakta din lokala Schneider Electric-säljare för att boka en tid.
3. När du genomfört utbildningen så är du redo för att skapa ett smartare och mer hållbart samhälle tillsammans med Wiser.



Logga in på
www.se.com/myschneider



Ladda ned katalogen



Produkt- information

Wiser gateway	28
Bordsställ till Wiser gateway	29
Exxact uppkopplad strömställare	30
Exxact uppkopplad vriddimmer LED	31
Exxact uppkopplad tryckdimmer LED	32
Downlight	33
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp	34
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer	35
Exxact uppkopplad jalusibrytare	36
Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp	37
Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp	38
Wiser strömställarpuck	39
Wiser dimmerpuck LED	40
Wiser jalusibrytarpuck	41
Lastkompenseringsmodul för LED	41
Wiser magnetkontakt till fönster/dörr	42
Wiser vattenläckagedetektor	43
Wiser rörelsedetektor 360°	44
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor	45
Wiser brandvarnare med batteri	46
Wiser radiatortermostat	47
PowerTag Energy Resi9	48
Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag	49
Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag	50
Wiser smart plug 16A	51
Wiser IP-kamera för inomhusbruk	52
Wiser IP-kamera för utomhusbruk	53

Produktinformation




Wiser gateway



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Mått (mm)

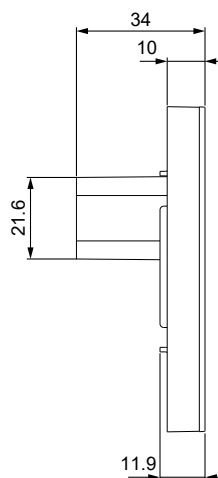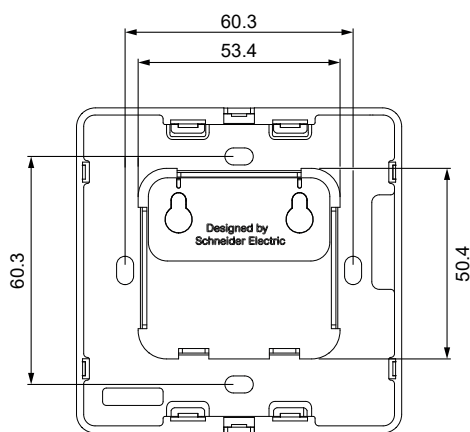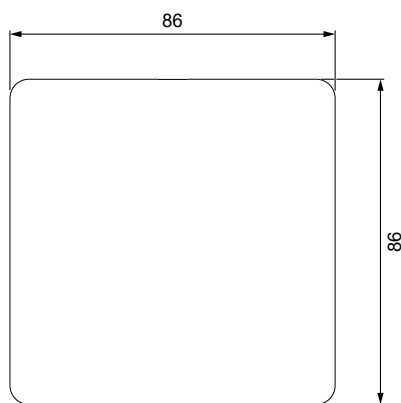

Wiser gateway

Funktioner

- Wiser gateway styr och övervakar Wiser-nätverkets uppkopplade enheter via den mobila Wiser by SE-appen, via Ethernet eller Wi-Fi®.
- Med Wiser by SE-appen kan du enkelt skapa scenarier och automationer via Wiser gateway och dina uppkopplade enheter med hjälp av din smartphone.
- Wiser gateway är systemets kommunikationsgränssnitt och gör det mycket enkelt att hantera en uppkopplad digital hemmiljö. Gatewayen hanterar uppkopplingen mellan Wiser-enheterna och möjliggör kommunikation mellan en eller flera enheter och mobilen via Wiser by SE-appen. Med gatewayen kan man även fjärrstyra sitt hem från valfri plats i världen. Gatewayen placeras centralt i hemmet på lämplig plats t ex i skåp, i mediacentralen eller på bordet tillsammans med bordställ 1724007.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT501901
E-nummer	1724004
Produkt- eller komponenttyp	Wiser gateway för Zigbee-nätverk
Produktfärg	Vit

Funktioner

Strömförsörjning	Via Mikro-USB-anslutning från nätadapter 5VDC med minimum 5W (1A), alternativt direkt på 2-polig anslutningsplint för kabel 0,25 mm ² till 1,5 mm ² med separat matning 12VDC med minimum 6W (0.5A).
Nominell matningsspänning	100 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Kommunikationsgränssnitt	Ethernet – IEEE802.3, 10/100 BASE-T (LAN) Wi-Fi® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel Zigbee – 2,4 GHz, kompatibel med IEEE802.15.4
Systemklocka	Realtidsklocka (RTC) med knappcells batteri (CR1220)

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, endast inomhus
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10% till 90%, icke-kondenserande

Kompletterande

MÅTT (H × B × D)	86 × 86 × 34 mm
Installation	Enheten fästs lämpligast med medföljande skruvsats eller placeras fritt med eller utan separat bordsställ för Wiser gateway (1724007)
Förpackningens innehåll	Wiser gateway, fästarm i metall, nätadapter, USB-kabel för nätadapter, Klass II stickpropp, skruv + plugg och installationsanvisningar

Certifikat

Zigbee 3.0

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
[https://www.se.com/se/sv/
download/document/
Wiser_SUG_EU_SV/](https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/)



Produktinformation

Wiser bordsställ



Bordsställ till Wiser gateway


Funktion

Bordsstället till Wiser gateway är ett tillval som man kan använda för att underlätta placering av Wiser gateway på ett bord eller annan plan yta.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT501400_0001
E-nummer	1724007
Produkt- eller komponenttyp	Bordsställ till Wiser gateway
Produktfärg	Vit
Miljö	
Driftstemperatur	-10 °C till 45 °C
Kompletterande	
MÅTT (H x B x D)	86 x 54,6 x 86 mm

Mått (mm)

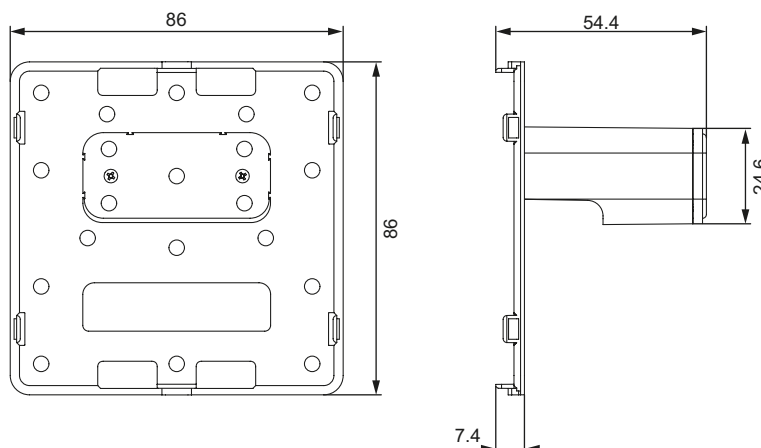

Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Exxact uppkopplade insatser

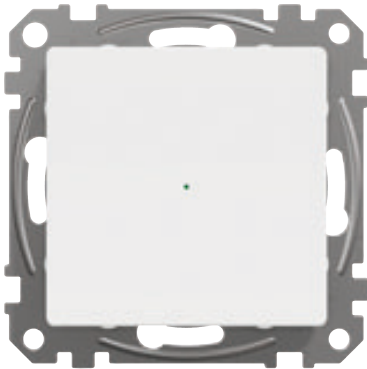

Mått (mm)

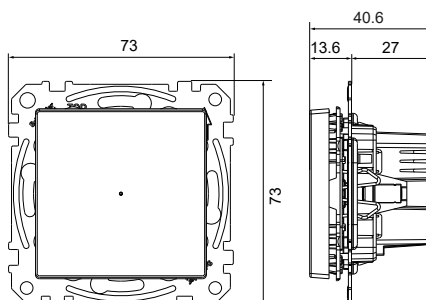

Kopplingsschema

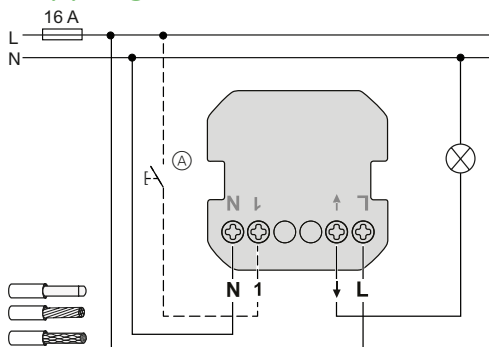

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Exxact uppkopplad strömställare

Funktioner och inställningar

Med Wiser by SE-appen:

- Tidsscheman: Astro-funktion, närvarosimulering.
- Uppkopplad reläströmställare 10A som kan styra belysningen som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Strömställaren kan fjärrstyras från appen eller manövreras manuellt som en vanlig tryckknappsströmställare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. LED-indikator som visar brytarens status. Även tidsstyrning med schemaläggning via appen samt astro-funktion. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002348	WDE003348	WDE004348
E-nummer	1820423	1820424	1820425
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad strömställare		

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		200 W
Glödlampa 230 V		2200 W
Halogenlampa 230 V		2000 W
LV-halogenlampor 12 V	elektronisk transformator	1050 VA
	konventionell transformator	500 VA
Kapacitiv last		10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställaren med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Strömställaren kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data


- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Nominell ström: 10 A, $\cos \phi = 0,6$
- Neutralledare krävs
- Certifiering: Zigbee 3.0

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Exxact uppkopplade insatser

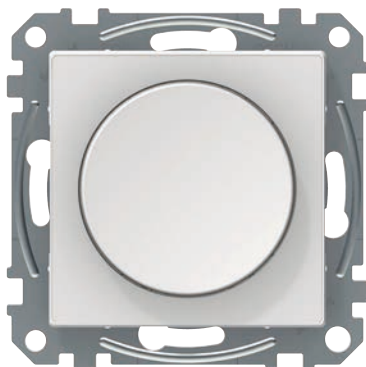

Mått (mm)

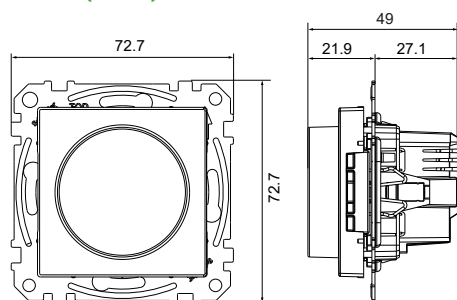

Kopplingsschema

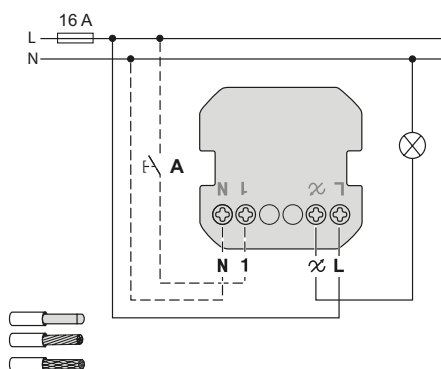

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Exxact uppkopplad vriddimmer LED

Funktioner och inställningar

- Automatisk lastdetektering
 - Minnesfunktion för ljusstyrka
 - Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
 - Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Via Wiser by SE-appen:
- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 - Inställning av önskat dimningsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 - Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 - Inställning av tidsschema
 - Uppkopplad vriddimmer LED för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via appen, eller manövreras manuellt som en traditionell vriddimmer. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas - då med tryckdimmerfunktion. Neutralledare bör anslutas om den är lätt tillgänglig i installationen. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002961	WDE003961	WDE004961
E-nummer	1360785	1360786	1360787
Produktfärg	Vit	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad universalvriddimmer LED		

Tillåtna laster

		Utan neutralledare	Med neutralledare
LED-lampa 230V		RC ⁽¹⁾ : 7...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 7...80 W (max. 0.5 A)	RC ⁽¹⁾ : 0...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 0...80 W (max. 0.5 A)
Glödlampa 230V		14...200 W	0...200 W
Halogenlampa 230V		14...150 W	0...150 W
LV-halogenlampa dimbar 12V		14...150 VA	0...150 VA
elektronisk transformator		14...150 VA	0...150 VA
dimbar konventionell transformator		14...150 VA	0...150 VA

Styrnings- och driftalternativ

- **Uppkopplad styrning:** För att kunna styra dimmern med Wiser-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- **Direkt drift:** Dimmern kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Teknisk data

- Nominell spänning: 230V AC, 50Hz
- Anslutning av neutralledare: Valfritt (rekommenderas)
- Egenförbrukning: Max 0,4W
- Säkring: 16A
- IP-klass: IP21
- Användningstemperatur: +5°C till +40°C
- Certifiering: Zigbee 3.0


- (1) RC = resistiv och kapacitiv last.
 (2) RL = resistiv och induktiv last.

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Exxact uppkopplade insatser

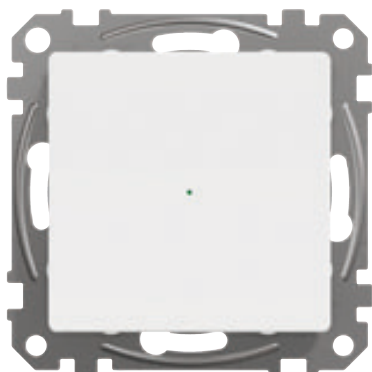

Mått (mm)

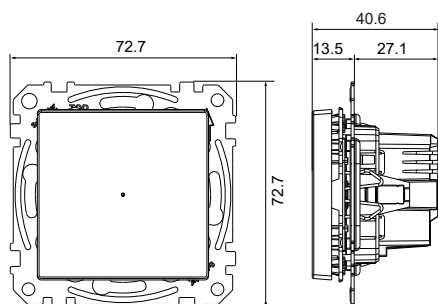

Kopplingsschema

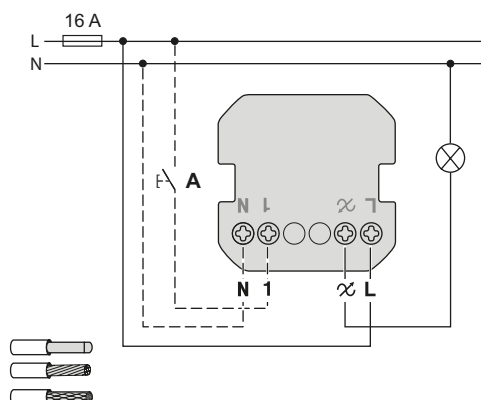

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED

Funktioner och inställningar


- Automatisk lastdetektering
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Uppkopplad tryckdimmer LED för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via appen, eller manövreras manuellt som en traditionell tryckdimmer. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare bör anslutas om den är lätt tillgänglig i installationen. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Inställning av tidsschema

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002960	WDE003960	WDE004960
E-nummer	1360782	1360783	1360784
Produktfärg	Vit	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Dimmer		

Tillåtna laster	Utan neutralledare	Med neutralledare
LED-lampa 230V 	RC ⁽¹⁾ : 7...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 7...80 W (max. 0.5 A)	RC ⁽¹⁾ : 0...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 0...80 W (max. 0.5 A)
Glödlampa 230V 	14...200 W	0...200 W
Halogenlampa 230V 	14...150 W	0...150 W
LV-halogenlampa 12V dimbar elektronisk transformator 	14...150 VA	0...150 VA
dimbar konventionell transformator 	14...150 VA	0...150 VA

Styrnings- och driftalternativ

- **Uppkopplad styrning:** För att kunna styra dimmern med Wiser-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- **Direkt drift:** Dimmern kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Teknisk data

- Nominell spänning: 230V AC, 50Hz
- Anslutning av neutralledare: Valfritt (rekommenderas)
- Egenförbrukning: Max 0,4W
- Säkring: 16A
- IP-klass: IP21
- Användningstemperatur: +5°C till +40°C
- Certifiering: Zigbee 3.0

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.


(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Downlight

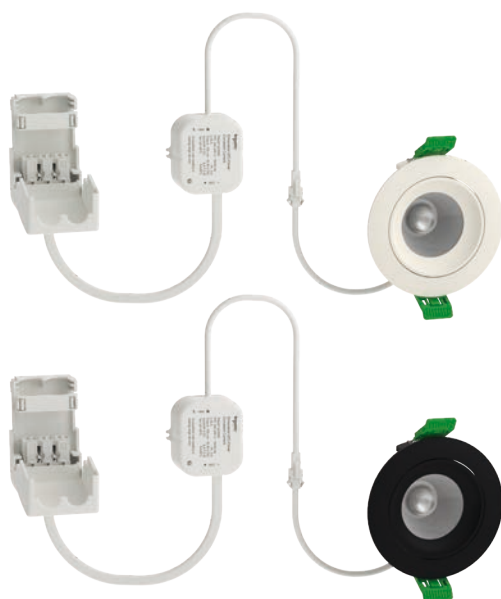

Downlight

Funktioner

LED-downlight som är utvecklad för komfortabel allmän belysning i bostäder eller enklare kommersiella byggnader. **Funktionstestad och fungerar optimalt med Schneider Electric's alla dimrar – både uppkopplade och icke-uppkopplade.** Enkel installation med snabbkoppling mellan don och armatur. Finns i två varianter, dimbar och Dim to Warm.

Den dimbara downlighten har en färgtemperatur på 3000K. Den är lämplig för inom- och utomhusbruk. Finns i vit och svart.

Dim to Warm-downlighten har en färgtemperatur på 1800K-3000K. Den varmare färgtonen tillför en mer ombonad känsla i hemmamiljö med mer varm tonat ljus vid låga nivåer. Funktionen ger ett tydligt klart ljus vid höga nivåer som är optimalt för bland annat arbetsmiljöer som kräver maximal belysning. Känslan och logiken följer det traditionella ljuset. Den är lämplig för inomhusbruk. Finns i vit.


Huvuddata

Artikelnummer	IMT47260	IMT47261	IMT47262
E-nummer	7475682	7475683	7475684
Produktfärg	Vit (RAL9010)	Svart (RAL9005)	Vit (RAL9010)
Produkt- eller komponenttyp	Dimbar 3000K	Dimbar 3000K	Dim to Warm 1800-3000K


Teknisk data

Artikelnummer	MT47260 och IMT47261	IMT47262
Färgtemperatur	3000K	1800-3000K
Strålningsvinkel	36°	36°
Tilt-vinkel	25°	25°
Färgåtergivningningsindex	(CRI) ≥ 97	(CRI) ≥ 95
Standardavvikelse färgmatchning	(SDCM) < lt/> 3	(SDCM) < lt/> 3
Lampans märkeffekt	8W	9W
Märkdriftspänning	220 till 240 V AC, 50-60Hz	220 till 240 V AC, 50-60Hz
Nominellt ljusflöde	570 lumen	450 lumen
IP-klass	IP54	IP54
IK-skyddsgrad	IK02	IK02
Livstid	50 000 timmar	50 000 timmar
Diameter	92,5 mm	92,5 mm
Inbyggnadsdjup	45 mm	45 mm
Håltagning	83 mm	83 mm
Drifttemperatur	-20°C till +45°	-20°C till +45°C

Mått (mm)

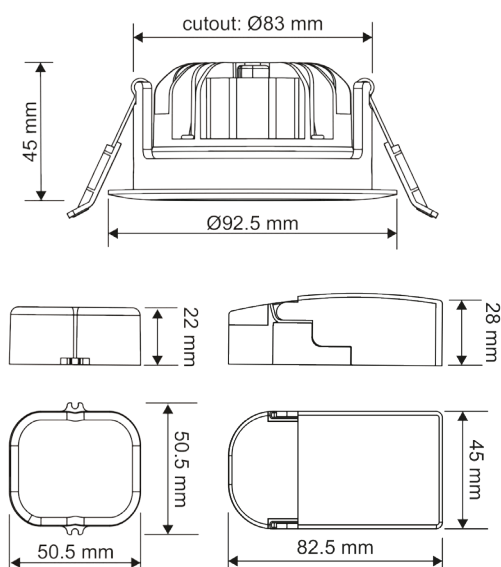

Kopplingsschema

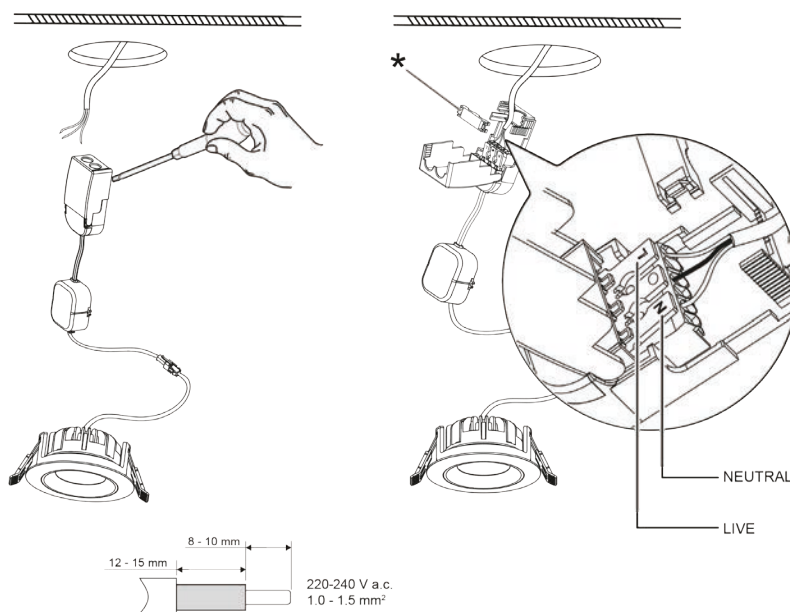


Produktinformation


Exxact uppkopplade insatser




Mått (mm)

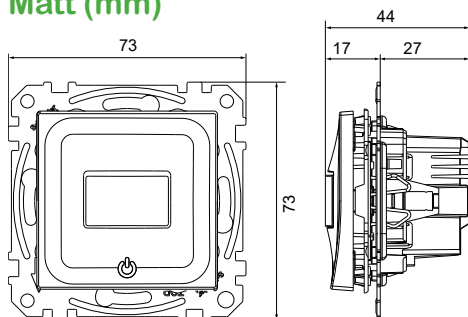

Kopplingsschema

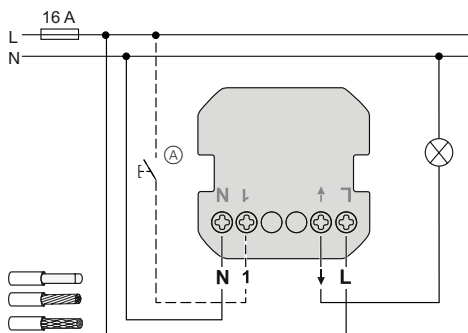

Detekteringsområde

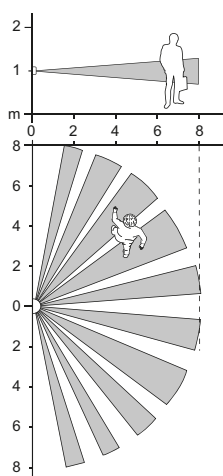

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp

Funktioner och inställningar

- Detekteringsområde: 160 °, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
- Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande ljusvärde underskrider inställt värde
- Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av omgivande ljusvärde
- Master-/slavdrift: Upp till tre rörelsesensorer kan anslutas med en master och de båda övriga som slavar
- Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Neutralledare krävs
- Uppkopplad rörelsedetektor med integrerad tryckströmställare 10A. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar. Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell brytarfunktion. Sensordelen känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du kan ställa in fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det omgivande ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända eller släcka belysningen automatiskt. Belysningen kan även styras manuellt med den integrerade strömställaren. Valfritt antal extra återfjädrande viptryckknappar kan anslutas. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
- Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
- Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter (standardinställning 5 minuter)
- Inställning med tidsschema

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002367	WDE003367	WDE004367
E-nummer	1301075	1301076	1301077
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp		

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		200 W
Glödlampa 230 V		2200 W
Halogenlampa 230 V		2000 W
LV-halogenlampor 12 V	elektronisk transformator 	1050 VA
	konventionell transformator 	500 VA
Kapacitiv last		10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra rörelsedetektorn med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Rörelsedetektorn kan alltid direktstyras med knappen på produkten
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Nominell ström: 10 A, $\cos \phi = 0,6$
- Certifiering: Zigbee 3.0

Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/







Mått (mm)

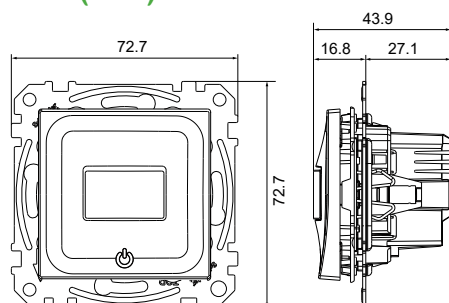

Kopplingsschema

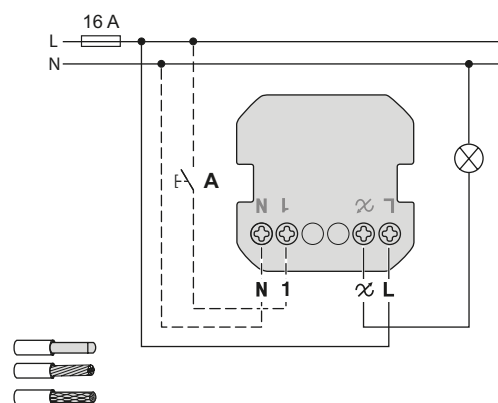

Detekteringsområde

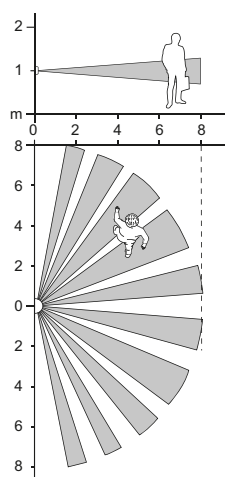

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer

Funktioner och inställningar

- Automatisk lastdetektering
- Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande
- Ljusstyrka underskrider inställt värde
- Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av omgivande ljusstyrka
- Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Mjukstart, mjukstopp
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Uppkopplad rörelsedetektor med integrerad tryckuniversaldimmer. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar (RC/RL). Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell tryckdimmer. Sensordelen känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du kan ställa in fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det omgivande ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända till ett förinställt värde eller släcka automatiskt. Belysningen kan även styras manuellt med den integrerade tryckdimmer-knappen. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare bör anslutas om den är lätt tillgänglig i installationen. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Via Wisser-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimningsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
- Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
- Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter (standardinställning 5 minuter)
- Inställning av tidsschema
- Testläge

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002962	WDE003962	WDE004962
E-nummer	1360789	1360790	1360791
Produktfärg	Vit	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad rörelsedetektor med dimmer		

Tillåtna laster		Utan neutralledare	Med neutralledare
LED-lampa 230V		RC ⁽¹⁾ : 7...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 7...80 W (max. 0.5 A)	RC ⁽¹⁾ : 0...130 W (max. 0.8 A) RL ⁽²⁾ : 0...80 W (max. 0.5 A)
Glödlampa 230V		14...200 W	0...200 W
Halogenlampa 230V		14...150 W	0...150 W
LV-halogenlampa dimbar 12V		14...150 W	0...150 W
elektronisk transformator		14...150 VA	0...150 VA
dimbar konventionell transformator		14...150 VA	0...150 VA

Styrnings- och driftalternativ

- **Uppkopplad styrning:** För att kunna styra dimmern med Wisser-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wisser gateway.
- **Direkt drift:** Dimmern kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.


Teknisk data

- Nominell spänning: 230V AC, 50Hz
- Anslutning av neutralledare: Valfritt (rekommenderas)
- Egenförbrukning: Max 0,4W
- Säkring: 16A, Sensortyp: PIR
- Detekteringsområde: 160 °, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
- IP-klass: IP20
- Användningstemperatur: +5°C till +40°C
- Certifiering: Zigbee 3.0


(1) RC = resistiv och kapacitiv last. (2) RL = resistiv och induktiv last.

Produktinformation

Exxact uppkopplade insatser

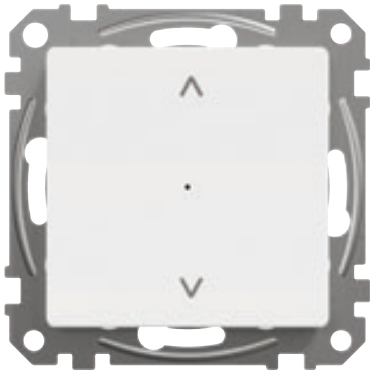

Mått (mm)

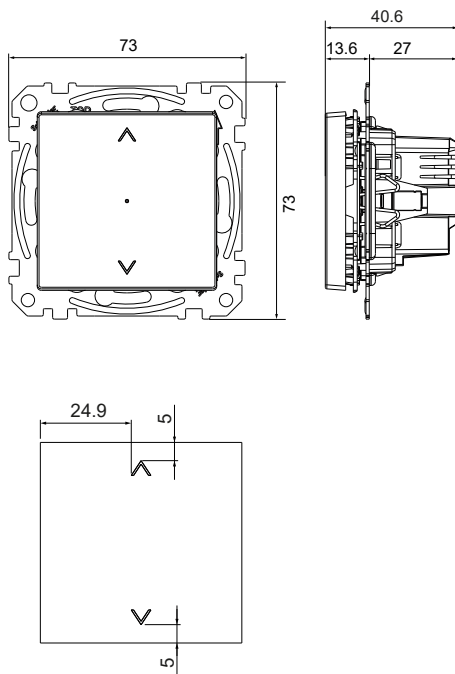

Exxact uppkopplad jalusibrytare

Funktioner och inställningar

- Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Flera jalusibrytare kan parkopplas och flera jalousier kan styras från en brytare eller från appen
- Motorer för jalousier och rullgardiner måste vara utrustade med ändlägesbrytare
- Uppkopplad jalusibrytare för styrning av jalousier/rullgardiner/persienner/lameller/markiser. Fjärrstyrning via appen eller automatisk inställning av jalousins position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Vinkeln på lamellerna kan styras. Jalousierna kan även styras manuellt direkt på jalusibrytaren. Flera jalusibrytare kan parkopplas och då kan flera jalousier styras från en brytare eller från appen. Motorer för jalousier och rullgardiner måste vara utrustade med en ändlägesbrytare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning för tidsstyrd rörelse av jalousier
- Inställning för olika lägen för jalousier och lameller
- Inställning med tidsschema
- Fjärrstyrning via appen eller automatisk inställning av jalousiets position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002384	WDE003384	WDE004385
E-nummer	1820427	1820429	1820431
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad jalusibrytare		

Maximala belastningar

Motorlast 230V 1-fas		500 VA
----------------------	---	--------

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%


Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalusibrytaren med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direktdrift: Jalousibrytaren kan alltid direktstyras med knappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Nominell ström: 4 A, $\cos\phi = 0,6$
- Certifiering: Zigbee 3.0

Kopplingsschema

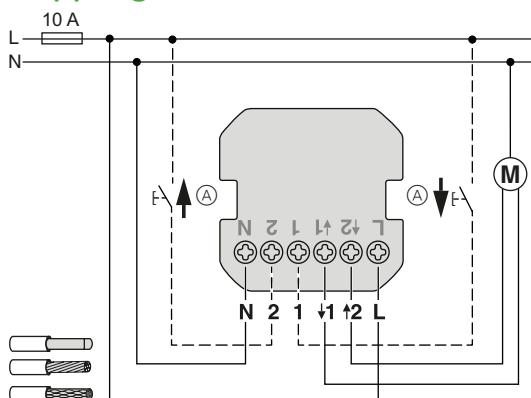


Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



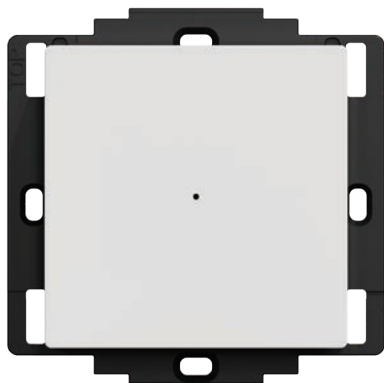

Mått (mm)

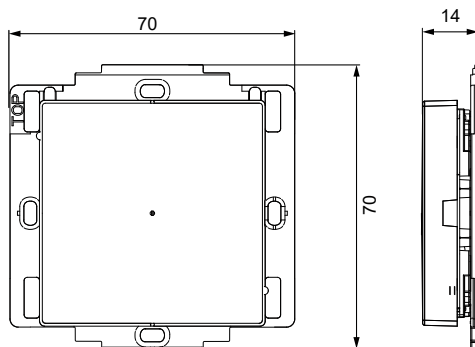

Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp

Funktioner

- Trådlös 1-kanal tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002906
E-nummer	1360688
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp	1-kanals trådlös tryckknapp
Egenskaper	
Driftspänning	3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar	En
Räckvidd	Inomhus med fri sikt: Upp till 100m Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt	≤ 10 dBm
Frekvensband	2,4 GHz
Frekvensområde	2400 MHz till 2480 MHz

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation

Använd monteringskruvar som är lämpliga för aktuell väggyta

För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande

Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten.

Tekniska data


- Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR2032)
- Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och omgivande miljö)
- Tryckknapp – 1 vippra med 1 kanal
- Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
- Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
- Certifiering Zigbee 3.0
- Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, självhäftande folie

Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



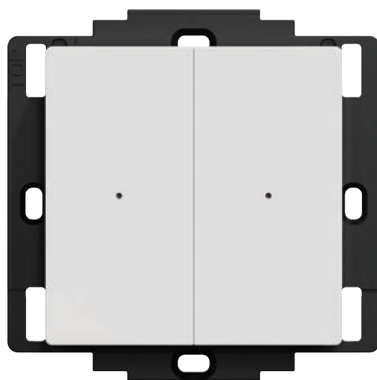

Mått (mm)

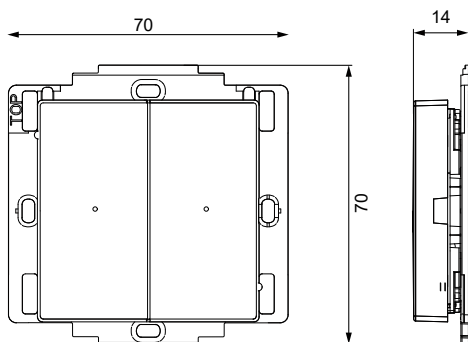

Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp

Funktioner

- Trådlös 2-kanals tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002924
E-nummer	1360689
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp	2-kanals trådlös tryckknapp

Egenskaper

Driftspänning	3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar	Två
Räckvidd	Inomhus med fri sikt: Upp till 100m Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt	≤ 10 dBm
Frekvensband	2,4 GHz
Frekvensområde	2400 MHz till 2480 MHz

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	-5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation

Använd monteringskruvar som är lämpliga för aktuell väggtyta
För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande
Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten.

Tekniska data

- Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcells batteri CR2032)
- Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och omgivande miljö)
- Tryckknapp – med 1 kanal på varje vipa
- Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
- Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
- Certifiering Zigbee 3.0
- Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, självhäftande folie

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Wiser puckar



Mått (mm)

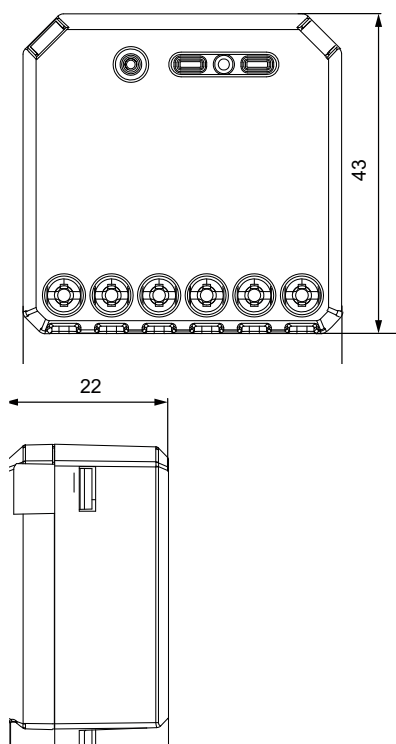

Kopplingsschema

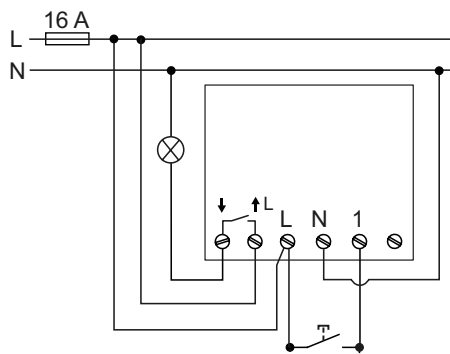

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser strömställarpuck

Funktioner och inställningar

- Styrning med återfjädrande mekaniska tryckknappar - totalt max 10 st
- Integrerad knapp för funktionstest
- Uppkopplad strömställarpuck 10A som möjliggör smarta strömställarfunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Strömställarpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar. Potentialfri utgång. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning med tidsschema

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5011-0002
E-nummer	1820432
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad strömställarpuck

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		200 W
Glödlampa 230 V		2200 W
Halogenlampa 230 V		2000 W
LV-halogenlampor 12 V	elektronisk transformator	1050 VA
	konventionell transformator	500 VA
Kapacitiv last		10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställarpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Strömställarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp.
- Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Nominell ström: 10 AX
- Potentialfri utgång
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
- Neutralledare krävs
- Certifiering: Zigbee 3.0

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Wiser puckar



Mått (mm)

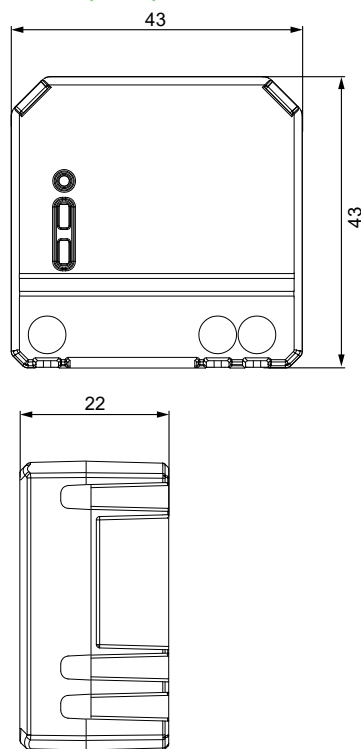

Kopplingsschema

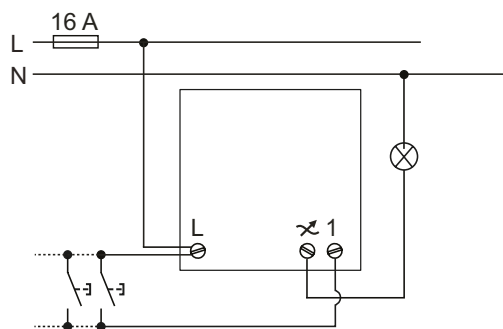

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser dimmerpuck LED

Funktioner och inställningar

- Automatisk lastdetektering
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Mjukstart och mjukstopp
- Elektroniskt överbelastnings-, överhetttnings- och kortslutningsskydd
- Styrning med totalt max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Uppkopplad universaldimmerpuck som möjliggör smarta dimmerfunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Dimmerpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar (RC/RL). Neutralledare behövs ej. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Inställning med tidsschema

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5010-0002
E-nummer	1360744
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad dimmerpuck LED

Last

LED-lampa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 5...100 W RL ⁽²⁾ : 5...20 W
Glödlampa 230 V		14 - 200 W
Halogenlampa 230 V		14...150 W
LV-halogenlampor 12 V	dimbar elektronisk transformator	14...200 VA
	dimbar konventionell transformator	14...150 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmerpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Dimmerpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp.
- Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- 1 dimmerkanal
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
- Neutralledare behövs ej
- Certifiering: Zigbee 3.0

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation


Wiser puckar




Mått (mm)

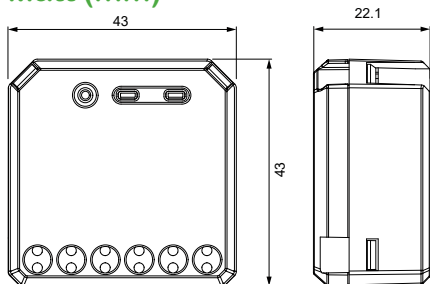

Kopplingsschema

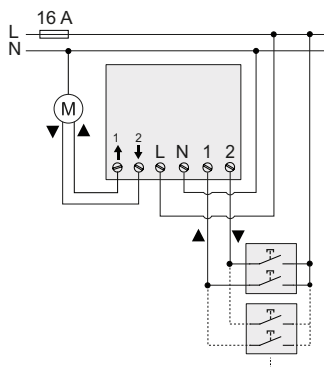

Kopplingsschema



- (1) Dimmer
(2) LED lastkompenseringsmodul
(3) Dimbara 230V AC LED ljuskällor

Wiser jalousibrytarpuck

Funktioner och inställningar

- Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
- Styrning med max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Motorer för jalousier och rullbrytare måste vara utrustade med ändlägesbrytare
- Uppkopplad jalousibrytarpuck som möjliggör smarta jalousifunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Jalousibrytarpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Motor för jalousier och rullgardiner måste vara utrustade med ändlägesbrytare. Reläkontakterna är mekaniskt låsta mot varandra för att förhindra samtidig aktivering av de båda reläutgångarna. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).
- Via Wiser by SE-appen:
- Inställning av körtid
- Inställning med tidsschema

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5015-0002
E-nummer	1820433
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad jalousibrytarpuck

Maximala belastningar

Motorlast 230V 1-fas	500 VA
----------------------	--------

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dina Zigbee-enheter kommer att fungera även utan en ansluten gateway, då de bildar ett lokalt Zigbee-nätverk. Observera att du behöver en Wiser gateway ansluten och inkopplad för att kunna installera och sedan styra de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalousibrytarpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Jalousibrytarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp.
- Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Nominell ström: 4 A, $\cos \varphi = 0,6 - 1,0$
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dos
- Neutralledare krävs
- Certifiering: Zigbee 3.0

Modul för lastkompensering vid dimring av 230V LED

Modulens funktioner:

- Ger i vissa fall förbättrade dimringsegenskaper för bakkantsdimrar vid reglering av dimbara 230V AC LED ljuskällor
 - Förhindrar i vissa fall efterglimring hos 230V AC LED vid reglering med bakkantsdimmer
- Obs:** Lastkompenseringsmodulens funktion är bland annat beroende av elektroniken i aktuella LED-ljuskällor och kan därför variera mellan olika installationer.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT90501
E-nummer	1360750
Produkt- eller komponenttyp	Tillbehör för dimmer

Egenskaper

Denna lastkompenseringsmodul är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED

Teknisk specifikation

- Nominell spänning: 230V AC
- Nätfrekvens: 50/60Hz
- Förlusteffekt: Max 2W
- Kapslingstemperatur: Max 65°C
- Lagrings-/transporttemperatur: -25 till +75°C
- Dimensioner L x B x H: 28,5 x 43 x 11,5mm
- Kabellängder: Ca 15cm
- Kapacitet: Upp till 3st ljuskällor/lastkompenseringsmodul. Vid behov kan flera lastkompenseringsmoduler parallellkopplas
- Lastkompenseringsmodulen kan installeras i kopplingsdosa, i ljuskällans kapsling eller i annat lämpligt kopplingsutrymme. Ansluts mellan nolla (N) och tändtråd/styrd fas, se vidstående kopplingsschema

Produktinformation

Wiser-detektorer



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Wiser magnetkontakt till fönster/dörr

Funktioner

- Wiser magnetkontakt detekterar tillståndet (öppet/stängt) hos fönster och dörrar och rapporterar status till Wiser gateway. Sensorn består av två separata delar: En master- och en slavdel. Masterdelen innehåller avkänningskretsen. Slavdelen är en magnet. När sensorn är ansluten till Wiser gateway och något fönster eller någon dörr öppnas eller stängs rapporterar masterdelen ändring av tillstånd till Wiser gateway.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT591011
E-nummer	1301084
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser magnetkontakt till fönster/dörr

Egenskaper

Driftspänning	3 V DC (1 litiumknappcells batteri CR 2450)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %







Installation

MÅTT (H x B x D)	Sensor: 50,3 x 33 x 16,3 mm Magnet: 50 x 9 x 9 mm
Installation	På fönster- och dörrkarmar, med skruvar eller självhäftande plattor
Förpackningens innehåll	Batteri (förmonterat), masterdel (sensor), slavdel (magnet), monteringsplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar och 2 väggpluggar.

Certifikat

	Zigbee 3.0
--	------------

Mått (mm)



Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Wiser-detektorer



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Wiser vattenläckagedetektor

Funktioner

- Wiser-detektor för vattenläckage detekterar oönskad förekomst av vatten och varnar via larm och/eller notis i Wiser by SE-appen. När detektorn upptäcker vatten på golv eller annan yta avger den ett ljudlarm. Händelsen rapporteras till Wiser gateway från detektorn som är uppkopplad i Wiser systemet. Meddelandet skickas då även vidare till ansluten smartphone. Detektorn ska placeras där det är mest sannolikt att vattenläckage kan uppstå: Den lägsta punkten i källare, kök, badrum, balkong, sovrum, vardagsrum, arbetsrum eller på annan lämplig plats. Detektorn har två avkänningsdynor på undersidan av höljet. Dynorna är i kontakt med golvytan när detektorn är placerad i sitt funktionsläge. Detektorn aktiveras i händelse av att vatten flyter in mellan elektroderna.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT592011
E-nummer	1301085
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser vattenläckagedetektor

Egenskaper

Driftspänning	3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Ljudnivå	≥70 dB på 3 m avstånd

Miljö

IP-klass	IP44
Driftstemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %


Installation

MÅTT (H x B x D)	70,8 x 68,7 x 19 mm
Installation	I detekteringsområdet med vattensensorn vänd nedåt
Förpackningens innehåll	Vattenläckagedetektor, 2 batterier (förmonterade)

Certifikat

Zigbee 3.0

Mått (mm)

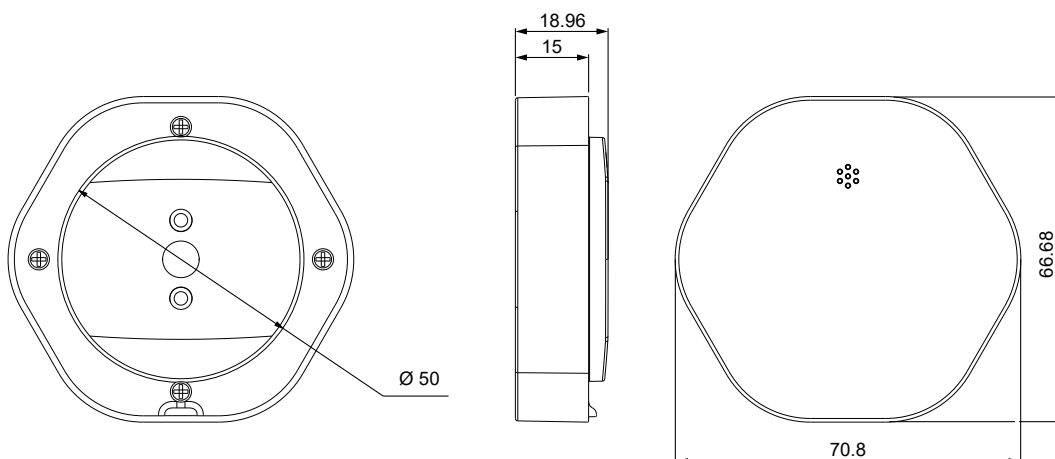

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
[https://www.se.com/se/sv/
download/document/
Wiser_SUG_EU_SV/](https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/)



Produktinformation



Wiser-detektorer



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Mått (mm)

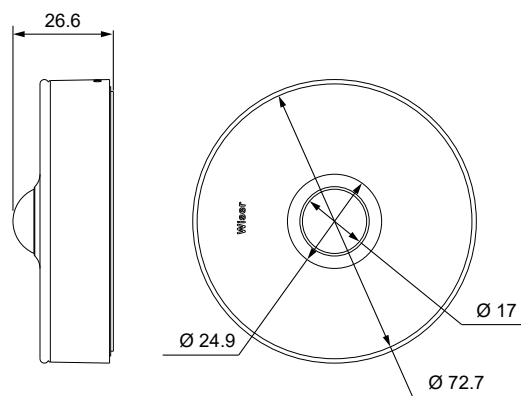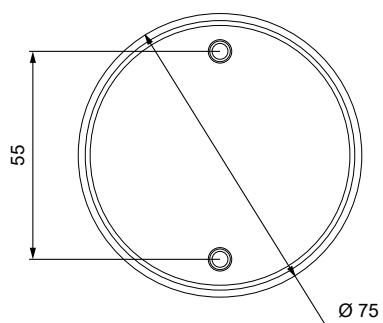

Wiser rörelsedetektor 360°

Funktioner

- Wiser rörelsedetektor känner av rörelse och mäter samtidigt aktuell luminans (ljusstyrka) i ett rum och rapporterar status till Wiser gateway. De uppkopplade Wiser-enheterna styr sedan belysningen till önskat värde i aktuell situation. Tröskelvärden för inställning av luminans och/eller avkänning av rörelse konfigureras för önskad åtgärd, t.ex. att reglera en lampa som styrs via en uppkopplad strömställare eller dimmer.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT595011
E-nummer	1301087
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser rörelsedetektor 360°

Egenskaper

Driftspänning	3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Lux-mätområde	0 lx till 2000 lx
Lux-upplösning	1 lx

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %


Installation

MÅTT (H × B × D)	Ø 75,0 × 26,6 mm
Installation	Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor, i taket eller på en vägg
Takmontering	Vid 2,5 m Detekteringsvinkel: 360° Detekteringsräckvidd: max. 4 m diameter
Väggfäste	Vid 1,2 m Detekteringsvinkel: 90° till 110° horisontellt och vertikalt Detekteringsräckvidd: 5 m i radie max.
Förpackningens innehåll	Rörelsedetektor, 2 batterier (förmonterade), fästbasplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 väggpluggar, instruktionsblad

Certifikat

	Zigbee 3.0
--	------------

Detekteringsområde

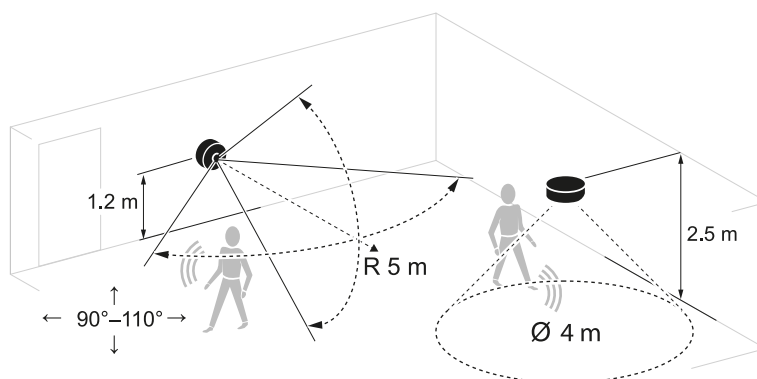

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/




Produktinformation

Wiser-detektorer



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem

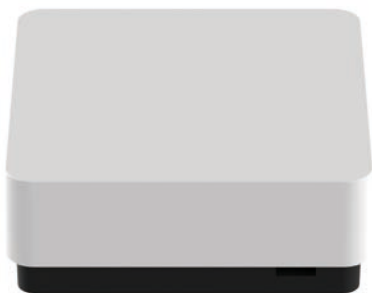

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Funktioner

- Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor hjälper till att upprätthålla en komfortabel miljö i hemmet genom att detektera förändringar i temperatur och luftfuktighet och rapportera denna klimatdata till Wiser gateway. Sensorn innehåller två givare som mäter temperatur respektive luftfuktighet i den miljö där den är installerad.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT593011
E-nummer	1301086
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Egenskaper

Driftspänning	3 V DC (1 litiumknappcells batteri CR 2450)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Temperaturnoggrannhet	±1,5 °C
Temperaturupplösning	0,1 °C
Noggrannhet för luftfuktighet	±5 %

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %


Installation

MÅTT (H × B × D)	45 x 45 x 17,2 mm
Installation	Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor
Förpackningens innehåll	Sensor, batteri (förmonterat), monteringsplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 väggpluggar, instruktionsblad

Certifikat

Zigbee 3.0

Mått (mm)

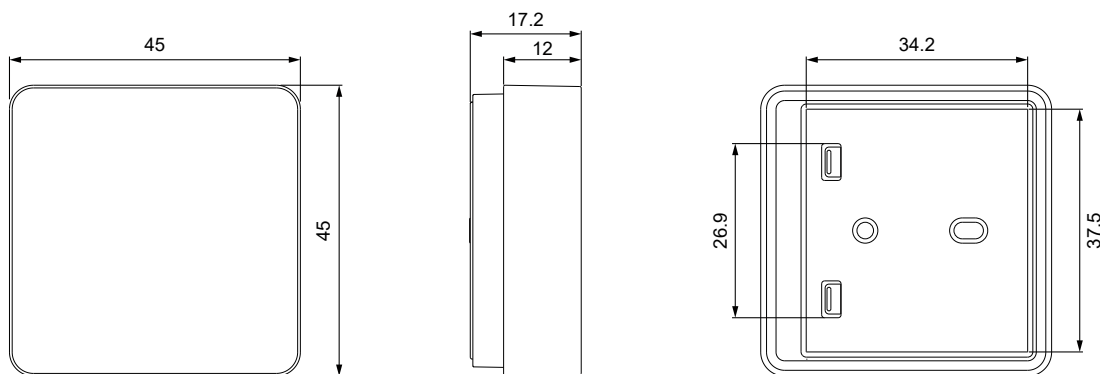

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
[https://www.se.com/se/sv/
download/document/
Wiser_SUG_EU_SV/](https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/)



Produktinformation



Wiser brandvarnare



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Mått (mm)

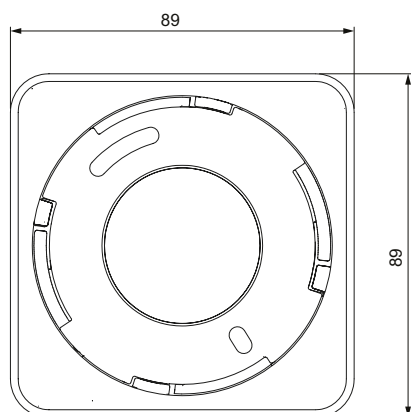

Wiser brandvarnare med batteri

Funktioner

- Wiser brandvarnare med batteri innehåller en fotoelektrisk sensor för detektering av omgivande brandrök, samt detektering vid temperaturnivåer som överstiger 57°C . Vid larm ljuder brandvarnaren med ljudnivån 85dB vid ett avstånd på ca 3 meter. Efter uppkoppling mot Wiser-systemet skickas önskade notifikationer och eventuella larm till Wiser by SE-appen. Brandvarnaren kan även aktivera andra enheter inom Wiser-systemet, exempelvis tända belysningen i samtliga sovrum. Branddetektorn kan avaktiveras tillfälligt för att undvika falsklarm vid matlagning etc. När brandvarnaren avaktiverats upprätthålls ett basskydd med hjälp av produktens integrerade temperatursensor.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT599001
E-nummer	6303208
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Sensorer

Egenskaper

Livslängd batteri	10 år (ej utbytbara)
Stömförbrukning under drift	$\leq 70\text{ mA}$
Sensortyp	Fotoelektrisk. Produkten innehåller ingen radioaktiv substans
Internanslutning	RF+Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk
Driftfrekvens	Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz
Trådlös räckvidd	Zigbee: 40m vid fri sikt RF: 50m vid fri sikt
Ljudnivå, larm	85dB vid 3m avstånd
Avaktiveringstid	10 minuter
Ljusstyrka, LED	Hög / Låg
Minne, larm	72 timmar
Temperatur vid alarm	$>57^{\circ}\text{C}$

Miljö

Användningstemperatur	0°C to 45°C
Luftfuktighet	5 % to 95 %

Övrigt

MÅTT (H x B x D)	89 x 89 x 33.5 mm
Installation	Monteras endast i tak eller på vägg

Certifiering

Zigbee 3.0, CE (EN14604:2005+AC2008)

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
[https://www.se.com/se/sv/
download/document/
Wiser_SUG_EU_SV/](https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/)




Produktinformation

Wiser radiatortermostat



Mått (mm)

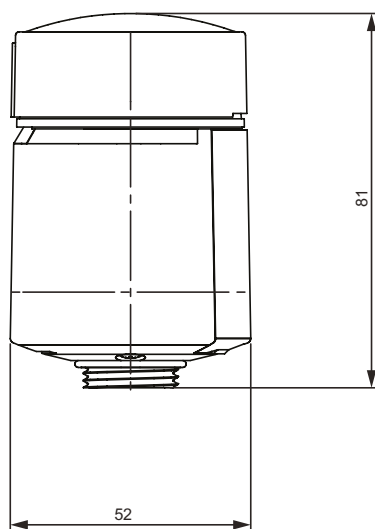

Wiser radiatortermostat

Funktioner

- Wiser radiatortermostat för vattenburen värme möjliggör oberoende styrning av temperaturen i varje enskilt rum via Wiser by SE-appen. Termostaten har en inbyggd temperatursensor och matchar den temperatur som angetts i Wiser by SE-appen genom att reglera vattenflödet i radiatorn. Måltemperatur och tidsschema matas enkelt och smidigt in via Wiser by SE-appen. Termostaten kan även justeras manuellt.

Huvuddata

Artikelnummer	CCTFR6100Z3
E-nummer	1724009
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser radiatortermostat

Egenskaper

Spänningsmatning	2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) alkaliska batterier
Utan spänningsmatning	Anslutningsinformation bibehålles
Batteriernas livslängd	Genomsnittligt ca 2 år (beroende på batteriernas kapacitet, användningsförhållanden mm)
Temperaturområde	5 °C till 30 °C
Temperaturupplösning	0.5 °C
Regleringsnoggrannhet	< 0.8 °C at 4 °C/h
Yttertemperatur vid installationspunkt	Max. 93 °C
Vattentemperatur	Max. 110 °C, max stadigvarande 73 °C
Radioteknik / frekvens	Zigbee 3.0 - 2.4 GHz (tvåvägskommunikation, Mesh nätverk)
Frekvensband	2.4 GHz, bidirectional
Sändningseffekt	Max. 20 mW (13 dBm)
Föroreningsklass	2
Räckvidd	30 m (open field)
Energiklass	IV - 2%
Indikering	3 flerfärgs LED
Mått (H x Ø)	81 x 52 mm (without adaptor)

Miljö

IP kapslingsklass	IP30
Användningstemperatur	0 °C till 45 °C
Lagringstemperatur	-20 °C till 65 °C
Omgivande fuktighet (icke kondenserande)	användning: 25% till 90% lagring: 15% till 95%

Installation

Sätt först i batterierna. När batterierna installerats öppnas termostatens ventil. Termostaten kan nu monteras. Detta görs manuellt.

Regleringsalternativ

- Reglering med Wiser by SE-appen:** Termostaten måste paras med Wiser gateway för att möjliggöra reglering med Wiser by SE-appen.
- Direktstyrning:** Termostaten kan alltid ställas in manuellt med hjälp av vredet..

Karakteristik

- Bibehåller rumstemperaturen på inställt värde.
- Kalibrera termostaten genom att vrida vredet till + i 8 sekunder.
- Programmering och inställning i Wiser by SE-appen.
- 3 LEDs (Röd – Orange – Blå) för vägledning vid inställningar och indikering vid användning.
- Snabbvärmnings-läge (+2°C) under programmerad varaktighet genom att vrida vredet till +.
- 2°C under programmerad varaktighet genom att vrida vredet till -.
- Ingen ledningsdragning behövs.
- Trådlös kommunikation med Wiser gateway

Obs: 3 st Danfoss adapter och en M30x1.5 medföljer.

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

PowerTag Energy Resi9/Flex



PowerTag Energy 63 A Resi9



PowerTag Energy Flex 63 A Resi9



PowerTag Energy Resi9/Flex

Funktioner

- PowerTag® Energy i Wiser är en serie trådlösa sensorer för mätning och övervakning av energi. Larmfunktion - vid oförutsedda händelser såsom hög- / låg- eller ingen förbrukning - samt all annan kommunikation direkt i Wiser by SE-appen i din smartphone via Wiser Gateway. Serien finns i två versioner; en version för apparater ur Resi9-serien och en version [Flex] för övriga apparater. PowerTag Energy energisensorer omfattar tillsammans med Wiser Gateway alla nödvändiga funktioner för energiovervakning i realtid. Insamling- och analys av data till Wiser by SE-appen via Wiser Gateway för diagnos på krets nivå och för enskilda laster. Energisensorn är mycket smidig att installera i nya och gamla centraler.
- PowerTag® Energy för Resi9 finns i utförande 1P, 3P och 3P+N. De har samma modulbredd som normprodukterna och monteras direkt i anslutningarna på över- eller undersidan av den Resi9-produkt som skall mätas. För strömstyrkor upp till och med 63A. Energisensorerna för Resi9 monteras direkt på Resi9-skyddsenheterna utan att någon tillkommande ledningsdragning behövs.
- PowerTag® Energy Flex energisensorer kan anslutas på en mängd olika apparater av olika fabrikat. För strömstyrkor upp till och med 63A. Energisensorerna i version Flex har anslutningskablar försedda med förmonterade kontaktstift.

Huvuddata

Artikelnummer	R9M20	R9M40	R9M60	R9M70
E-nummer	4262838	4262839	4262842	4262843
Produktfärg	Vit			
Produkt- eller komponenttyp	Energisensorer			

Egenskaper

Märkspänning	Un	1P+N/ 1P+W	Fas – Neutralledare	200-240 VAC ± 20 %
	Un	3P	Fas – Fas	380-415 VAC ± 20 %
	Un	3P+N	Fas – Neutralledare	220-240 VAC ± 20 %
			Fas – Fas	380-415 VAC ± 20 %
Frekvens	50 Hz			
Maximal strömstyrka	Imax			63 A
Basström	Ib			10 A
Mättnadsström				130 A
Startström	Ist			40 mA

Miljö

Drifttemperatur		-25 °C to +60 °C
Lagringstemperatur		-40 °C to +85 °C
Överspänningskategori	Enligt IEC 61010-1	Cat. III
Mättningskategori	Enligt IEC 61010-2-30	Cat. III
Höjd		≤ 2000 m
Kapslingsklass	Enbart energisensorn	IP20
	IK	05

Radio-frequency communication

ISM band 2.4 GHz		2.4 GHz to 2.4835 GHz
Kanaler	Enligt IEEE 802.15.4	11 to 26
Isotropiskt utstrålad effekt	Equivalent (EIRP)	0 dBm
Maximal överföringstid		< 5 ms
Kanalbeläggning	Sändning	Minimum var 5:te sekund

Karakteristik på mätfunktioner

Funktion		Prestandanivåer enligt IEC 61557-12	Mätområde
Aktiv energi (avgiven och mottagen)	Ea	Klass 1	Totalt och delvis från 0 till 99999999.9 kWh
Ström	I	Klass 1	40 mA to 63 A
Spänning	U	Klass 0.5	Un ± 20 %

Vikt

	Typ	Vikt (g)
R9 M63	1P + kabel	16.4
	3P	28
R9 F63	1P + N	16
	3P + N	40

Produktinformation

Exxact uppkopplade vägguttag



Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag

Funktioner

- Uppkopplat 1-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningssfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 62053-21). Avsedd för användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade tryckknapp, via appen eller via röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med Schneider Electric's Wisier-plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat schemaläggning, automationer och scenarier. För utanpåliggande montage används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit). Även utanpåliggande kombinationsmontage i Exxact hörnboxar.

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002172	WDE003172	WDE004172
E-nummer	1820445	1820446	1820447
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag		

Last

LED-lampa 230 V		100 W, 125 µF
Glödlampa 230 V		2000 W
Halogenlampa 230 V		1200 W
LV-halogenlampor 12V	dimbar elektronisk transformator	2000 VA
	dimbar konventionell transformator	1500 VA

Miljö

Nominell spänning	230 VAC 50 Hz
Nominell ström	Max 16 A

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	5 °C till + 40 °C


Installation

MÅTT (H x B x D)	72,7 x 72,7 x 43,35 mm
Installation	Infällt montage


Certifikat

Zigbee 3.0

Mått (mm)

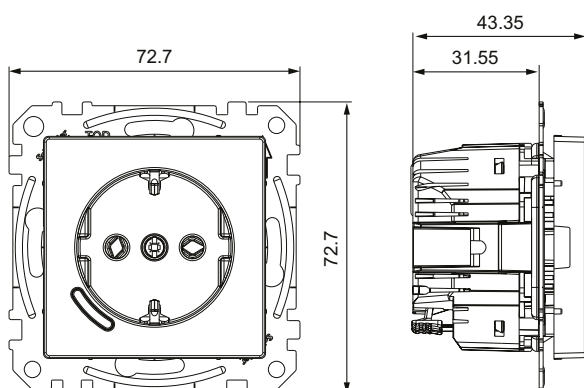

Kopplingsschema

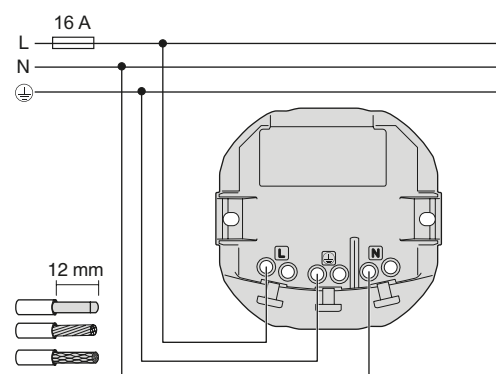

Obs!


Hämta Wisier by SE-appen till din smartphone och installera Wisier gateway för att konfigurera och styra Wisier-enheter. Wisier by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Exxact uppkopplade vägguttag

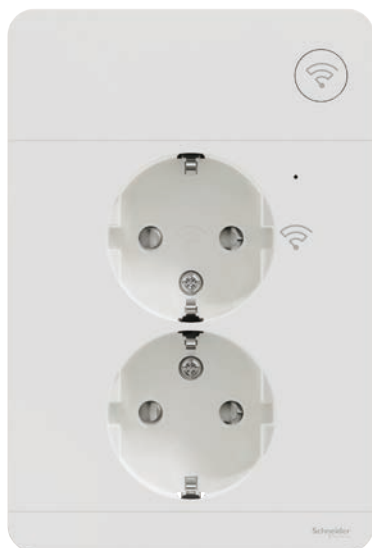

Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag

Funktioner

- Uppkopplat 2-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningsfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 62053-21). Uttaget har ett icke-uppkopplat och ett uppkopplat uttag med tydlig märkning. Avsedd för användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade tryckknapp, via appen eller via röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med Schneider Electric's Wiser-plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat schemaläggning, automationer och scenarier. För utanpåliggande montage används förhöjningsdosa 1820450 (vit).

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002182	WDE003382	WDE004384
E-nummer	1820380	1820381	1820382
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag. Enbart det övre uttaget är uppkopplat och kan styras via Wiser by SE-appen.		

Last

LED-lampa 230 V			100 W, 125 µF
Glödlampa 230 V			2000 W
Halogenlampa 230 V			1200 W
LV-halogenlampor 12V	dimbar elektronisk transformator		2000 VA
	dimbar konventionell transformator		1500 VA

Miljö

Nominell spänning	230 VAC 50 Hz
Nominell ström	Max 16 A

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	5 °C till + 40 °C


Installation

MÅTT (H x B x D)	85 x 134 x 49,68 mm
Installation	Infällt montage


Certifikat

Zigbee 3.0

Mått (mm)

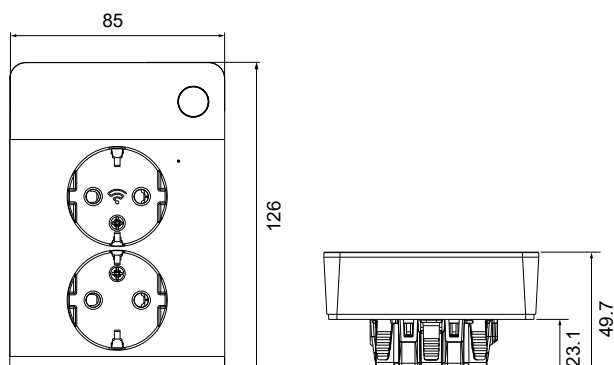

Kopplingsschema

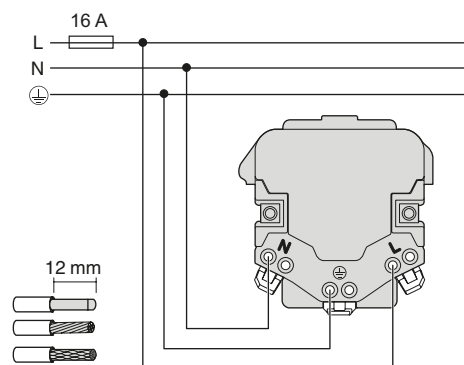

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Wiser uppkopplad smart plug



Wiser smart plug 16A

Funktioner

- Wiser uppkopplad smart plug 16A är en uttagsadapter som placeras i befintligt vägguttag och används för att styra elektriska enheter, t.ex. golvlampor, fläktar eller kaffemaskiner. Smart plug adaptern kan även övervaka den anslutna lastens strömförbrukning. Fjärrstyrning (på/av) via Wiser by SE-appen.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT711119
E-nummer	1724005
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser smart plug 16A

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		100 W
Glödlampa 230 V		3680 W
Halogenlampa 230 V		3680 W

Funktioner

Nominell spänning	220 - 240 V AC, 50 Hz
Nominell ström	Max 16 A

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	0 °C till 35 °C


Installation

MÅTT (H x B x D)	60 x 60 x 65 mm
Installation	Placera inte Wiser smart plug i fasta vägguttag som är dolda bakom stora föremål (kylskåp, plåtskåp, stora möbler etc) då detta kan störa radiomottagningen.

Certifikat

	Zigbee 3.0
--	------------

Mått (mm)

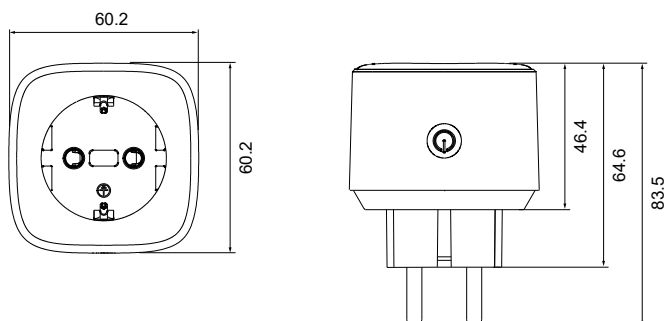

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Wiser IP-kamera



Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Funktioner

- Uppkopplad Wiser IP-kamera för inomhusbruk som möjliggör effektiv övervakning av valfritt utrymme i hemmet. Åtkomst och styrning sker via Wiser by SE-appen. Lämplig för placering på vägg, i tak, på ett bord eller annan yta. Avisering skickas via appen när något detekteras av IP-kameran, vilket ger kunden full kontroll över vad som händer i utrymmet utan att behöva titta i appen hela tiden. Kameran kan se upp till 7m i totalt mörker via sitt infraröda objektiv. Med tvåvägskommunikation.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT723319
E-nummer	1724006
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad IP-kamera för inomhusbruk

Egenskaper

Strömförsörjning	5 VDC, 2 AAC-nätadapter via mikro-USB-port
Kontakttyp	Mikro-USB-port för nätadaptern
Nominell effekt för nätadapter	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Kommunikationsgränssnitt	Ethernet – stöds Wi-Fi ® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel
Säkerhet	Wi-Fi ® – WPA-PSK /WPA2-PSK Data – AES128
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Överföringskapacitet	Högst 100 mW

Kamera	1/2.9 CMOS-sensor 80° horisontellt och 40° vertikalt vidvinkelobjektiv 0°–340° panoreringsvinkel -75° till +75° lutningsvinkel F2.1-brännvidd 7 m IR-räckvidd
Bild/video	1080 P-upplösning Stöder bildtagning, händelseinspelning och kontinuerlig inspelning
Lokal lagringssupport	Micro SD-kort, max. 128 GB

Miljö

Driftstemperatur	-10 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till +60 °C
Luftfuktighet vid drift	≤ 95%



Installation

Mått	Ø 72,5 mm x 129 mm
Vikt	298 g
Material	Plast

Certifikat

	CE, RoHs, FCC
--	---------------

Mått (mm)

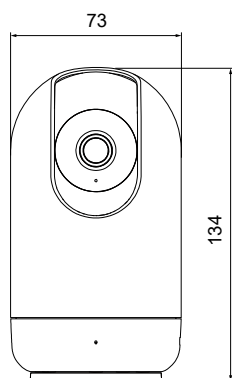

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/



Produktinformation

Wiser IP-kamera



Wiser IP-kamera för utomhusbruk

Funktioner

- Uppkopplad Wiser IP-kamera för utomhusbruk som möjliggör effektiv övervakning av valfritt område på kundens tomt. Åtkomst och styrning sker via Wiser by SE-appen. Lämplig för placering på vägg eller i tak. Avisering skickas via appen när något detekteras av IP-kameran, vilket ger kunden full kontroll över vad som händer i området utan att behöva titta i appen hela tiden. Kameran kan se upp till 10m i totalt mörker via sitt infraröda objektiv. Med tvåvägskommunikation.

Huvuddata

Artikelnummer	CCT724319
E-nummer	1724008
Produkt- eller komponenttyp	Kamera
Produktfärg	Vit

Egenskaper

Spänningsmatning	12 V DC, 1 A DC nätadapter
Nominell spänning nätadapter	100-240 VAC, 50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	Wi-Fi® - 802.11b/g/n, 2.4GHz
Säkerhet	Wi-Fi® - WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Data - AES128
Arbetsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Överföringskapacitet	Maximalt 100 mW
Kamera	1/2.7" Färg CMOS sensor, 2 Megapixel (MP) 128° diagonalt, 103° horisontellt, och 54° vertikalt vidvinkellins Upp till 10 m IR-räckvidd Digital zoomningsfunktion Full HD kamera med nattfunktion Rörelsedetektering, push-notiser och inspelning Rörelsedetektering med områdeskonfigurering Kan monteras på vägg eller i tak Stödjer funktion för inspelning av tid- och datummärkt video
Ljudprotokoll	Halv duplex
Bild/Video	H.264 video-komprimering 1080 P upplösning Ögonblicksbild, partiell och komplett inspelning
Lokal lagring	Micro SD Card, max. 128 GB

Funktioner och inställningar

- Stödjer ögonblicksbilder och videolagring på SD kort
- Stödjer digital zoomningsfunktion, ögonblicksbilder, inspelning vid rörelsedetektering och fulltidsinspelning
- Vid rörelsedetektering skickas notifiering och ögonblicksbilder
- Kan integreras med scenarier som skapats i Wiser by SE-appen

Miljö

Användningstemperatur	-20 °C to 60 °C
Lagringstemperatur	-30 °C to 85 °C
Fuktighet vid användning	20 % ~ 95 % icke kondenserande


Övrigt

Mått	149.7 x 77 mm
Vikt	220 g
Material	Plastpolymer
Kapslingklass	IP56

Certifikat

CE, RoHS

Mått (mm)

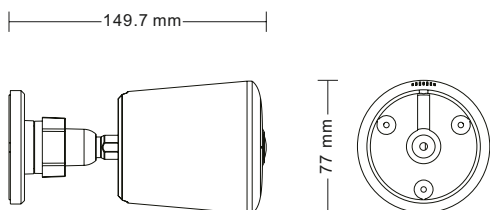

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.se.com/se/sv/download/document/Wiser_SUG_EU_SV/






Uppkopplade 1- och
2-vägsuttag ger möjlighet
till styrning och översikt
av energiförbrukningen för
den inkopplade apparaten.

A modern interior hallway with light-colored walls and a wooden floor. On the left, a white door with a silver handle stands next to a wooden bench and a large potted plant in a woven basket. A large mirror is mounted on the wall to the left of the door. On the right, a dark-framed glass door with horizontal blinds is visible. A small, white, dome-shaped security camera is mounted on the wall above the white door. A large, textured rug is on the floor in the foreground.

Öka säkerheten
med IP-kameror
och sensorer i
hemmet som
aktiverar andra
funktioner eller
skickar notis vid
rörelsedetektering.

Life Is On



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 010-520 90 01
kundcenter.se@se.com

se.com/se/smarthem

08/2023 MK0434 Wiser produktkatalog-Version_4-9

© 2023 Schneider Electric. All rights reserved. Life Is On Schneider Electric and Harmony are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2023 Google LLC. All rights reserved. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple is a trademark of Apple Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.